

Facilité • Fiabilité • Économie

CATALOGUE 2013



Pompes Guinard

Loisirs

Valable à compter du 01 janvier 2013

FILIÈRE INTÉGRÉE

Pompes Guinard Loisirs est un fabricant de pompes centrifuges eau froide. La notoriété de la marque repose sur la qualité des produits et du service proposé à ses clients.

Concernant la production, la fabrication est entièrement intégrée (moteur et hydraulique) et chaque étape est minutieusement contrôlée par des spécialistes. Pompes Guinard Loisirs mise également sur un conseil technique professionnel à la disposition de ses distributeurs et sur une approche personnalisée de sa clientèle.



LA TECHNOLOGIE AU SERVICE DU GRAND PUBLIC

Pompes Guinard Loisirs, fabricant de pompes centrifuges eau froide, propose une gamme de produits de qualité autour de l'arrosage, la récupération de l'eau de pluie et l'alimentation en eau domestique. Leader sur le marché de la distribution grand public des pompes d'arrosage, Pompes Guinard Loisirs bénéficie d'un savoir-faire de qualité et d'une technologie de haut niveau. L'activité est organisée autour d'une politique de marque, d'innovation et de service.

Fabriqués dans le respect des contraintes de sécurité en vigueur au niveau européen, ces produits répondent également aux règles de recyclage et de pollution.

La plupart des produits de la gamme sont entièrement recyclables et se composent de matériaux ultra résistants.

Au programme : économies d'énergie et simplicité de mise en route !

La gamme répond à de nombreuses applications : arrosage du jardin et/ou alimentation domestique de la maison à partir de toutes les sources d'eau, filtration de l'eau de piscine, etc... Découvrez toutes les applications de nos produits dans ce catalogue !

➔ Sommaire

Présentation

Sommaire / présentation	3
Explications pictogrammes	4
Présentation gamme suppression	5
Présentation gamme surface	6
Présentation gamme immergée	7
Présentation gamme relevage	8
Présentation gamme piscine	9

Gamme Suppression

Idramatic 1000	10
Idramatic 1200	11
Dorinoxmatic 4000	12
Dorinoxmatic 5000	13
Xenajet 4000-20S	14
Dorinoxcontrol 4500-20S	15
Dorinoxcontrol 4500-50S	16
Dorinoxcontrol 4500-100S	17
Kietis 6000-50S	18
Réservoirs	19
Xenacontrol	20

Gamme Surface

Xenajet 3000	21
Xenajet 4000 K	22
Xenajet 5000 K	23
Dorinox 4500 K	24
Kietis 4000	25
Kietis 6000	26
Kietis 8000	27

Gamme Immergée

Idra 4000 N	28
Idra 5000 N	29
Ariana 4000 N	30
Forax 350	31
Idramatic 1000	32
Idramatic 1200	33

Gamme Relevage

Vigiboy AM	34
Miniboy AM.1	35
Maxiboy AM	36
Nautilus.2	37
Drainex.1	38
Drainex 24.1	39
Maxidrain 635	40
EV 45	41

Gamme Piscine

Ondina 6	42
Ondina 8	43
Ondina 12	44
Ondina 16	45
Aries	46
Nemo 6	47
Nemo 8	48
Nemo 12	49
Nemo 15	50
Nemo 18	51
PUB site web	52
Nage Booster	53

Gamme Accessoires

Filtration domestique	54-55
Accessoires	56-57
Schémas	58-59
Règles d'or	60
Demande de prise en charge unitaire	61
Dimensions des cartons	62
Conditions générales de vente	63

PRODUITS RESPONSABLES



Economie d'énergie : Nos pompes multicellulaires entraînent une importante économie d'énergie.

MODELE	TYPE DE TURBINE	DEBIT	PRESSION	PUISSANCE
Xenajet 5000 K	Monocellulaire	3.2 m ³ /h	4.9 bars	1100 W
Dorinox 4500 K	Multicellulaire	4 m ³ /h	4.4 bars	790 W
ECONOMIE D'ENERGIE =				39 %



100 % recyclable : Chaque composant de la pompe répond aux normes de recyclage et peut parfaitement être identifié afin de procéder au tri sélectif.



Fabrication Européenne : Cette désignation résume l'obligation de répondre à toutes les contraintes des normes Européennes en matière de pollution, bruit, sécurité, transport et valorisation des déchets.

AIDE AU CHOIX D'UN PRODUIT

Comment lire ces indicateurs ?
quelques exemples illustrés et expliqués

Pourquoi ?

L'objectif est de comprendre rapidement à quoi sert le produit afin de faciliter le choix de l'utilisateur. Les pictogrammes reposent sur des données techniques générales calculées dans une configuration précise. Toute configuration différente doit être étudiée de manière individuelle.

I - Gamme surpression – ex. pompe DORINOX MATIC 5000 - p. 13



1300 m²
maximum

Application unique JARDIN

cette pompe est recommandée pour une surface à arroser de 1300 m² maximum.



16 Pers.
maximum

Application unique MAISON

Cette pompe est recommandée pour alimenter la maison en eau domestique pour 16 personnes maximum.

Application MIXTE JARDIN & MAISON



1000 m²
maximum



4 Pers.
maximum



800 m²
maximum



6 Pers.
maximum

Scénario 1 - cette pompe est recommandée pour l'arrosage de 1000 m² maximum de jardin combiné à une alimentation domestique pour une maison de 4 personnes maximum.

Scénario 2 - cette pompe est recommandée pour l'arrosage de 800 m² maximum de jardin combiné à une alimentation domestique pour une maison de 6 personnes maximum.

II - Gamme surface et Immergée – ex.pompe de surface XENAJET 4000K - p. 22

Application UNIQUE MAISON



9 Pers.
maximum

Cette pompe est recommandée pour alimenter la maison en eau domestique pour 9 personnes maximum

Application MIXTE JARDIN & MAISON



200 m²
maximum



4 Pers.
maximum

Cette pompe peut être utilisée pour l'arrosage de 200 m² maximum de jardin combiné à une alimentation domestique pour une maison de 4 personnes maximum.



500 m²
maximum

Application unique JARDIN

cette pompe est recommandée pour une surface à arroser de 500m² maximum.



option Xenacontrol

Ou



option réservoir avec automatisme



ATTENTION : Obligation d'ajouter un automatisme sur l'installation pour cette application. 2 solutions sont disponibles.

III - Gamme relevage ex. pompe VIGIBOY AM - p. 34


Eaux claires

Granulométrie

5 mm

IV - Gamme piscine ex.pompe NEMO 6 - p. 47

Volume bassin



Jusqu'à 30 m³

Picto m³ : cette pompe est recommandée pour la filtration de l'eau d'un bassin d'un volume de 30m³ maximum.

Déterminer votre pompe : www.pompesguinard-loisirs.fr

Gamme surpression



Quelle est la surface maximum que vous souhaitez arroser en m² ?

Jardin

à arroser



Arroser
votre jardin

600 m²
maximum



Xenajet 4000-20S p. 14

900 m²
maximum

Idramatic 1000 p. 10



Dorinoxcontrol 4500-20S p. 15

Dorinoxcontrol 4500-50S p. 16

Dorinoxcontrol 4500-100S p. 17



1100 m²
maximum

Dorinoxmatic 4000 p. 12



Idramatic 1200 p. 11



1200 m²
maximum



Kietis 6000-50S p. 18

1300 m²
maximum

Dorinoxmatic 5000 p. 13



Combien de personnes maximum habitent dans la maison ?

alimentation



maison



Alimentation en
eau domestique

9 Pers.
maximum



Xenajet 4000-20S p. 14

10 Pers.
maximum



Kietis 6000-50S p. 18

11 Pers.
maximum

Dorinoxcontrol 4500-20S p. 15

Dorinoxcontrol 4500-50S p. 16

Dorinoxcontrol 4500-100S p. 17

Idramatic 1000 p. 10



12 Pers.
maximum

Dorinoxmatic 4000 p. 12

Idramatic 1200 p. 11



16 Pers.
maximum



Dorinoxmatic 5000 p. 13

Combinaison entre la surface maximum à arroser en m² et le nombre maximum d'habitants dans la maison.

Jardin

à arroser



alimentation



maison



200 m² + 2 pers.
maximum maximum



Xenajet 4000-20S p. 14

900 m² + 4 pers.
maximum maximum



Kietis 6000-50S p. 18

600 m² + 4 pers.
maximum maximum



Dorinoxcontrol 4500-20S p. 15

Dorinoxcontrol 4500-50S p. 16

Dorinoxcontrol 4500-100S p. 17

Idramatic 1000 p. 10



Dorinoxmatic 5000 p. 13

800 m² + 4 pers.
maximum maximum

ou

400 m² + 6 pers.
maximum maximum

Dorinoxmatic 4000 p. 12
Idramatic 1200 p. 11



1000 m² + 4 pers.
maximum maximum

ou

800 m² + 6 pers.
maximum maximum

Réservoirs à vessie interchangeable p. 19

20 litres horizontal

50 litres horizontal

100 litres horizontal

100, 200 et 300
litres vertical



Xenacontrol p. 20

Système d'automatisme

marque/arrêt.

Avec protection
manque
d'eau.



→ Gamme surface

Quelle est la surface maximum que vous souhaitez arroser en m² ?



Xenajet 3000 p. 21

350 m²
maximum



Xenajet 4000 K p. 22

500 m²
maximum



Xenajet 5000 K p. 23

800 m²
maximum



Kietis 4000 p. 25

700 m²
maximum



Dorinox 4500 K p. 24

850 m²
maximum



Kietis 6000 p. 26

1200 m²
maximum



Kietis 8000 p. 27

1600 m²
maximum



les pompes de cette gamme doivent obligatoirement être équipées d'un automate pour une utilisation domestique. Deux solutions sont disponibles : ajouter un Xenacontrol (p. 20) ou ajouter un réservoir avec un kit d'automatisme (p. 19).



option
Xenacontrol

Ou



option réservoir
avec automate

Combien de personnes maximum habitent dans la maison ?



Xenajet 3000 p. 21

8 Pers.
maximum



Xenajet 4000 K p. 22

9 Pers.
maximum



Xenajet 5000 K p. 23

10 Pers.
maximum



Kietis 4000 p. 25

10 Pers.
maximum



Dorinox 4500 K p. 24

11 Pers.
maximum



Kietis 6000 p. 26

14 Pers.
maximum




Kietis 8000 p. 27

17 Pers.
maximum



Combinaison entre la surface maximum à arroser en m² et le nombre maximum d'habitants dans la maison.

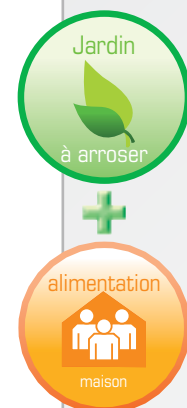

Xenajet 3000 p. 21

200 m² + **2 pers.**
maximum maximum



Xenajet 4000 K p. 22

200 m² + **4 pers.**
maximum maximum



Xenajet 5000 K p. 23

400 m² + **4 pers.**
maximum maximum



Kietis 4000 p. 25

250 m² + **4 pers.**
maximum maximum



Dorinox 4500 K p. 24

600 m² + **4 pers.**
maximum maximum

ou

200 m² + **6 pers.**
maximum maximum



Kietis 6000 p. 26

900 m² + **4 pers.**
maximum maximum

ou

700 m² + **6 pers.**
maximum maximum



Kietis 8000 p. 27

1300 m² + **4 pers.**
maximum maximum

ou

1100 m² + **6 pers.**
maximum maximum



Gamme immergée ←

Quelle est la surface maximum que vous souhaitez arroser en m² ?

Ariana 4000 N p. 30

600 m²
maximum

Idra 4000 N p. 28

600 m²
maximum

Idra 5000 N p. 29

900 m²
maximum

Forax 350-10 p. 31

900 m²
maximum

Forax 350-15 p. 31

1200 m²
maximum

les pompes de cette gamme doivent obligatoirement être équipées d'un automate pour une utilisation domestique. Deux solutions sont disponibles : ajouter un Xenacontrol ou ajouter un réservoir avec un kit d'automatisme.

option
Xenacontrol

Ou

option réservoir
avec automatisme

Combien de personnes maximum habitent dans la maison ?



Ariana 4000 N p. 30 *

8 Pers.
maximum


Idra 4000 N p. 28 *



Idra 5000 N p. 29 *

11 Pers.
maximum

Idramatic 1000 p. 32



Forax 350-10 p. 31 *

12 Pers.
maximum

Forax 350-15 p. 31 *

14 Pers.
maximum

Idramatic 1200 p. 33

12 Pers.
maximumCombinaison entre la surface maximum à arroser en m² et le nombre maximum d'habitants dans la maison

Ariana 4000 N p. 30 *

200 m²
maximum + 2 pers.
maximum

Idra 4000 N p. 28 *

400 m²
maximum + 4 pers.
maximum

Idra 5000 N p. 29 *

600 m²
maximum + 4 pers.
maximum

Idramatic 1000 p. 32



Forax 350-10 p. 31 *

650 m²
maximum + 4 pers.
maximum

Forax 350-15 p. 31 *

900 m²
maximum + 4 pers.
maximum

Idramatic 1200 p. 33

800 m²
maximum + 4 pers.
maximum

* Prévoir réservoir et kit d'automatisme pour ce modèle.

Les pictogrammes facilitent le choix des produits à partir de données généralisées. Toute configuration différente doit être étudiée de façon personnalisée.

➔ Gamme relevage

Données indispensables au choix d'une pompe de relevage :

Quelle est la nature de l'eau à relever ?

Quelle est la hauteur maximum à relever ?




Hauteur maximum en m ->	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Nature de l'eau	
Eaux claires Granulométrie < 4 mm	Vigiboy AM p. 34 Qmax = 5,5 m³/h 														Eaux sans solide en suspension
	Miniboy. AM.1 p. 35 Qmax = 5,5 m³/h 														
	Maxiboy AM p. 36 Qmax = 7,5 m³/h 														
Eaux sales Granulométrie 4 mm < x < 10 mm	Nautilus.2 p. 37 Qmax = 10 m³/h 													Eaux légèrement sablonneuses sans solide en suspension	
	Drainex.1 p. 38 Qmax = 13 m³/h 														
Eaux chargées Granulométrie 10 mm < x < 35 mm	Drainex 24. 1 p. 39 Qmax = 11 m³/h 														Eaux sablonneuses avec solides en suspension
	Maxidrain 635 p. 40 Qmax = 16 m³/h 														
Eaux vannes Granulométrie 35 mm < x < 45 mm	EV 45 p. 41 Qmax = 25 m³/h 													Eaux résiduelles, eaux fécales avec matières en suspension	

Les pictogrammes facilitent le choix des produits à partir de données généralisées. Toute configuration différente doit être étudiée de façon personnalisée.

Gamme piscine ←

Gamme piscine

Quelle est le volume maximum de votre bassin ?



Volume bassin maxi

Pompe

Filtre

Groupe de filtration



Filtration de l'eau de piscine

30 m³

**Nemo 6** p. 47**Aries 350 6TP** p. 46**Ondina 6** p. 42

45 m³

**Nemo 8** p. 48**Aries 450 6TP** p. 46**Ondina 8** p. 43

70 m³

**Nemo 12** p. 49**Aries 550 6TP** p. 46**Ondina 12** p. 44

90 m³

**Nemo 15** p. 50**Aries 650 6TP** p. 46**Ondina 16** p. 45

110 m³

**Nemo 18** p. 51**Aries 650 6TP** p. 46**Nage booster** p.53

Les pictogrammes facilitent le choix des produits à partir de données généralisées. Toute configuration différente doit être étudiée de façon personnalisée.



Idramatic 1000

- + **Automatisme marche/arrêt**
- + **Protection manque d'eau**
- + **Sécurité antiblocage : déclenchement automatique toutes les 100 h pour protéger l'hydraulique et le moteur**
- + **Suppression sans réservoir à vessie**
- + **Prête à fonctionner : "Plug & Pump"**

Distribution automatique
d'eau courante pour
la maison et le jardin.



Performances maxi : **5,5 m³/h**
45 m - 4,5 bars

Protection manque d'eau



OU



Les pictogrammes facilitent le choix des produits à partir de données généralisées. Toute configuration différente doit être étudiée de façon personnalisée.



3.24754.100.0169


Code produit
86095044



ACCESSOIRES p 55-56-57



PERFORMANCES

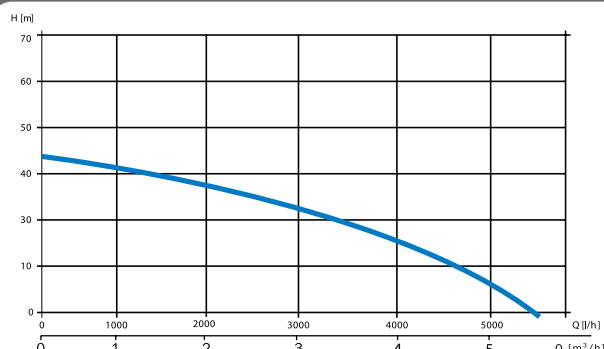

+ Caractéristiques

Idramatic 1000

Puissance absorbée	900 W
Pression de démarrage	2 bars
Limite d'utilisation	hauteur géométrique < 20 mètres
HP	0,75 CV
Intensité	4 A
Tension	Monophasé - 230V - 50 Hz
Système	Multicellulaire inox AISI 304
Équipement standard	15 m de filin de suspension et 15 m de câble avec prise normalisée - Raccord cannelé 1" - Ø25 mm
Refoulement	1" F
Dimensions/Poids	Ø12 - H50 cm / 11,7 kg
Dimensions / Poids des cartons	L 58,7 cm P 19,2 cm H 25 cm - 13 kg




Idramatic 1200




- + **Automatisme marche/arrêt**
- + **Protection manque d'eau**
- + **Sécurité antiblocage : déclenchement automatique toutes les 100 h pour protéger l'hydraulique et le moteur**
- + **Surpression sans réservoir à vessie**
- + **Prête à fonctionner : "Plug & Pump"**

Distribution automatique d'eau courante pour la maison et le jardin.



Performances maxi : **5,5 m³/h**
65 m - 6,5 bars

Protection manque d'eau



Les pictogrammes facilitent le choix des produits à partir de données généralisées. Toute configuration différente doit être étudiée de façon personnalisée.




3.24754.100.0176

Code produit
86095045



ACCESSOIRES p 55-56-57

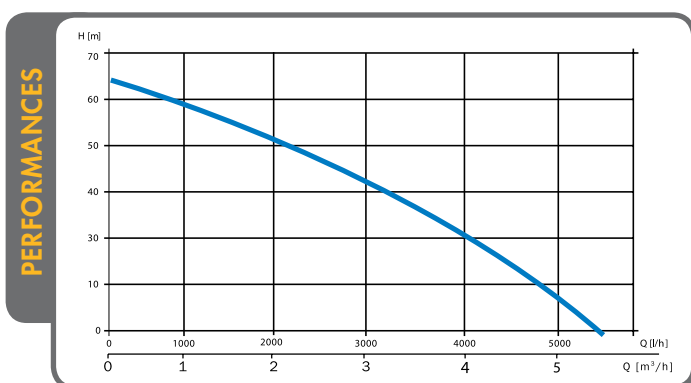

Caractéristiques

Idramatic 1200

Puissance absorbée	1200 W
Pression de démarrage	3 bars
Limite d'utilisation	hauteur géométrique < 30 mètres
HP	1,2 CV
Intensité	5,8 A
Tension	Monophasé - 230V - 50Hz
Système	Multicellulaire inox AISI 304
Equipement standard	15 m de filin de suspension et 15 m de câble avec prise normalisée - Raccord cannelé 1" - Ø25 mm
Refoulement	1" F
Dimensions/Poids	Ø12 - H56 cm / 13,3 kg
Dimensions / Poids des cartons	L 58,7 P 19,2 H 25 cm - 14,4 kg

Pompe de surface automatique



- + **Silencieuse**
- + **Automatisme marche/arrêt**
- + **Turbines inox : résistance à l'usure**
- + **Protection manque d'eau**
- + **Surpression sans réservoir à vessie**
- + **Prête à fonctionner : Plug & Pump**


Dorinoxmatic 4000

Pompe de surpression qui combine les performances idéales pour alimenter automatiquement la maison ou le jardin en eau courante



Performances maxi : **5,5 m³/h**
40 m - 4 bars

Auto-amorçante 8 m

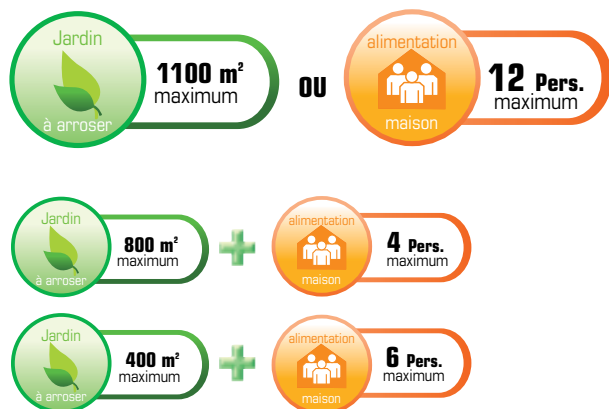


Les pictogrammes facilitent le choix des produits à partir de données généralisées. Toute configuration différente doit être étudiée de façon personnalisée

Protection manque d'eau



PERFORMANCES

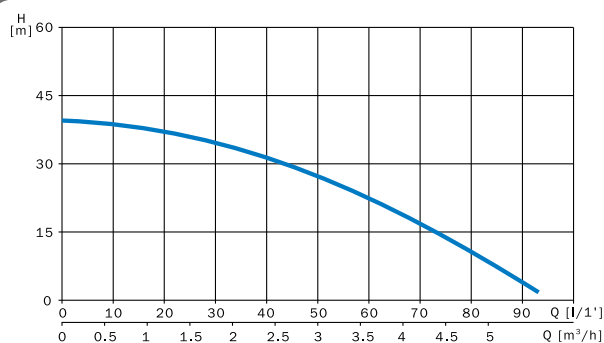

3.76007.219.0487

Code produit
86095067



ACCESSOIRES p 55-56-57



+ Caractéristiques

Dorinoxmatic 4000

Puissance absorbée	1000 W
HP	0,9 CV
Intensité	4,5 A
Tension	Monophasé 230 V - 50 Hz
Système	Multicellulaire inox
Équipement standard	1,5 m de câble avec prise normalisée Réduction 1"1/4 M - 1" F
Aspiration/Refoulement	1" - 1" 1/4
Dimensions/Poids	L 44-P 18-H 27 cm / 12 kg
Dimensions / Poids des cartons	L 52-P 28-H 30 cm / 13 kg



Dorinoxmatic 5000




- + **Silencieuse**
- + **Automatisme marche/arrêt**
- + **Turbines inox : résistance à l'usure**
- + **Protection manque d'eau**
- + **Surpression sans réservoir à vessie**
- + **Prête à fonctionner : Plug & Pump**

Pompe de surpression qui combine les performances idéales pour alimenter automatiquement la maison ou le jardin en eau courante



Performances maxi : **5,5 m³/h**
54 m - 5,4 bars


Auto-amorçante 8 m

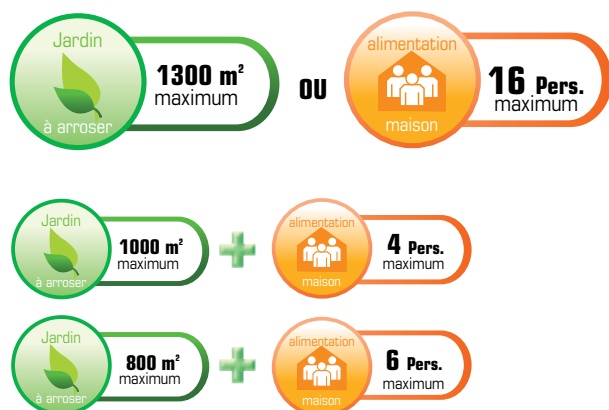

Protection manque d'eau



Les pictogrammes facilitent le choix des produits à partir de données généralisées. Toute configuration différente doit être étudiée de façon personnalisée

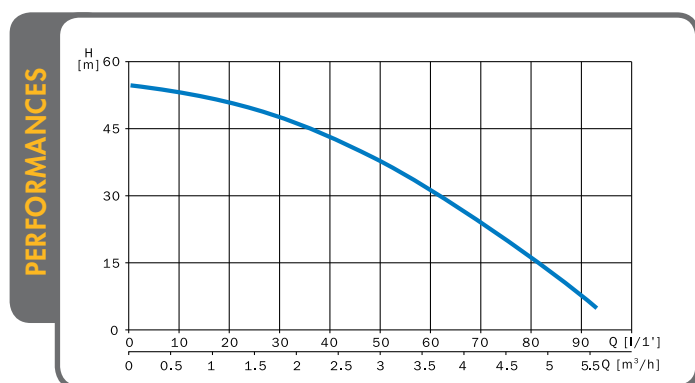

3.76007.219.0142

Code produit
86095013



ACCESSOIRES p 55-56-57



Caractéristiques

Dorinoxmatic 5000

Puissance absorbée	1200 W
HP	1 CV
Intensité	5,8 A
Tension	Monophasé 230 V - 50 Hz
Système	Multicellulaire inox
Équipement standard	1,5 m de câble avec prise normalisée Réduction 1" 1/4 M - 1" F
Aspiration/Refoulement	1" - 1"
Dimensions/Poids	L 44-P 18-H 27 cm / 12 kg
Dimensions / Poids des cartons	L 52-P 28-H 30 cm / 13 kg



Pompes Guinard
Loisirs

Pompe de surface automatique avec réservoir



Xenajet 4000-20 S

- + Automatisation marche / arrêt
- + Prête à fonctionner : "Plug & Pump"
- + Encombrement réduit
- + Réservoir aux normes ACS
- + Vessie interchangeable
- + Investissement gagnant

Distribution automatique
d'eau courante pour
la maison et le jardin



Performances maxi : **3,2 m³/h**
39 m - 3,9 bars

Auto-amorçante 8 m



OU



+




Les pictogrammes facilitent le choix des produits à partir de données généralisées. Toute configuration différente doit être étudiée de façon personnalisée



Réservoir de 20 litres à
vessie interchangeable

PERFORMANCES

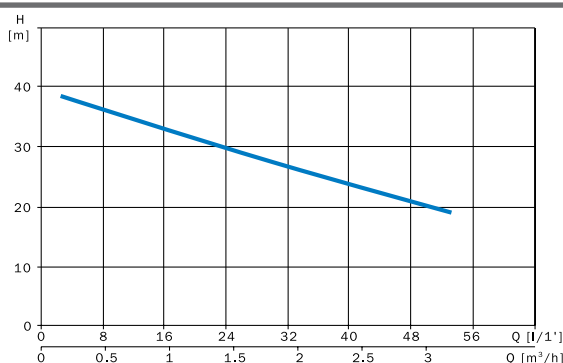

Code produit
86095011

3.76007.219.0128



ACCESSOIRES p 55-56-57



+ Caractéristiques

Xenajet 4000-20 S


Puissance absorbée	850 W
HP	0.75 CV
Intensité	3,7 A
Tension	Monophasé 230 V - 50 Hz
Système	Monocellulaire Noryl
Équipement standard	1,5 m de câble avec prise normalisée - Réservoir 20 L horizontal
Aspiration/Refoulement	1" - Ø 25 / 1" - Ø 25
Dimensions/Poids	L 52-P 29-H 59 cm / 14 kg
Dimensions / Poids carton	L 58-P 35-H 63 cm / 15 kg



Dorinoxcontrol 4500-20 S

- + **Silencieux**
- + **Automatisme marche / arrêt**
- + **Protection manque d'eau**
- + **Turbines inox : résistance à l'usure**
- + **Prête à fonctionner : "Plug & Pump"**
- + **Réservoir aux normes ACS**
- + **Vessie interchangeable**

Distribution automatique
d'eau courante pour
la maison et le jardin



Performances maxi : **4 m³/h**
44 m - 4,4 bars

Protection manque d'eau




Les pictogrammes facilitent le choix des produits à partir de données généralisées. Toute configuration différente doit être étudiée de façon personnalisée.



Réservoir de 20 litres à
vessie interchangeable

PERFORMANCES

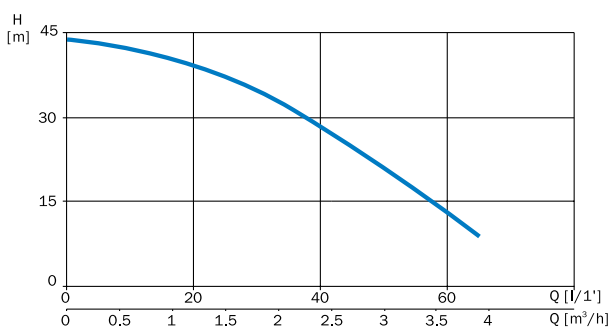

Code produit
86095141

3.76007.219.0685



ACCESSOIRES p 55-56-57



Caractéristiques

Dorinoxcontrol 4500-20 S


Puissance absorbée	790 W
HP	0,75 CV
Intensité	3,5 A
Tension	Monophasé 230 V - 50 Hz
Système	Multicellulaire inox
Equipement standard	1,5 m de câble avec prise normalisée - Réservoir 20 L horizontal
Aspiration/Refoulement	1" - Ø 25 / 1" - Ø 25
Dimensions/Poids	L 49-P 27-H 61 cm / 20 kg
Dimensions / Poids carton	L 58-P 35-H 63 cm / 21 kg



Dorinoxcontrol 4500-50 S

- + **Silencieux**
- + **Automatisme marche / arrêt**
- + **Protection manque d'eau**
- + **Turbines inox : résistance à l'usure**
- + **Prête à fonctionner : "Plug & Pump"**
- + **Réservoir aux normes ACS**
- + **Vessie interchangeable**

Distribution automatique
d'eau courante pour
la maison et le jardin




Performances maxi : **4 m³/h**
44 m - 4,4 bars

Protection manque d'eau




Réservoir de 50 litres à
vessie interchangeable

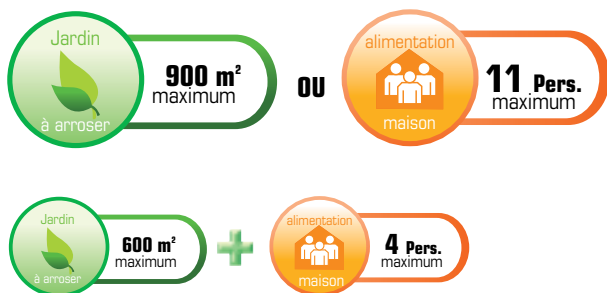

Les pictogrammes facilitent le choix des produits à partir de données généralisées. Toute configuration différente doit être étudiée de façon personnalisée

PERFORMANCES

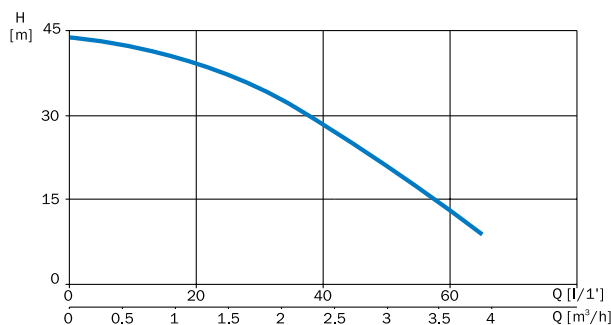

Code produit
86095562

3.24754.010.0921



ACCESSOIRES p 55-56-57



+ Caractéristiques Dorinoxcontrol 4500-50 S


Puissance absorbée	790 W
Intensité	3,5 A
HP	0,75 CV
Tension	Monophasé 230 V - 50 Hz
Système	Multicellulaire inox
Équipement standard	1,5 m de câble avec prise normalisée - Réservoir 50 L horizontal
Aspiration/Refoulement	1" - Ø 25 / 1" - Ø 25
Dimensions/Poids	L 64-P 36-H 64 cm / 23 kg
Dimensions / Poids carton	L 70-P 39-H 71 cm / 24 kg



Dorinoxcontrol 4500-100 S


- + **Silencieux**
- + **Automatisme marche / arrêt**
- + **Protection manque d'eau**
- + **Turbines inox : Résistance à l'usure**
- + **Prête à fonctionner : "Plug & Pump"**
- + **Réservoir aux normes ACS**
- + **Vessie interchangeable**

Distribution automatique
d'eau courante pour
la maison et le jardin



Performances maxi : **4 m³/h**
44 m - 4,4 bars

Protection manque d'eau



Les pictogrammes facilitent le choix des produits à partir de données généralisées. Toute configuration différente doit être étudiée de façon personnalisée



Réservoir de 100 litres à
vessie interchangeable

3.24754.100.0091


Code produit
86095040



ACCESSOIRES p 55-56-57



PERFORMANCES

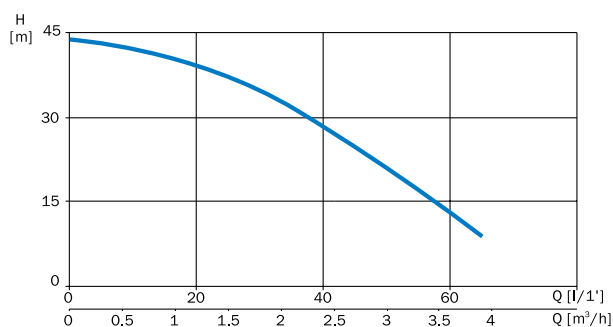

Caractéristiques

Dorinoxcontrol 4500-100 S

Puissance absorbée	790 W
HP	0,75 CV
Intensité	3,5 A
Tension	Monophasé 230 V - 50 Hz
Système	Multicellulaire Inox
Équipement standard	1,5 m de câble avec prise normalisée - Réservoir 100 L horizontal
Aspiration/Refoulement	1" - Ø 25 / 1" - Ø 25
Dimensions/Poids	L 79-P 45-H 77 cm / 29 kg
Dimensions / Poids carton	L 80-P 50-H 85 cm / 30 kg



Pompes Guinard
Loisirs

Pompe de surface automatique avec réservoir



Kietis 6000-50S

Distribution automatique
d'eau courante pour la maison
et le jardin



- + **Silencieux**
- + **Automatisme marche / arrêt**
- + **Prête à fonctionner : "Plug & Pump"**
- + **Réservoir aux normes ACS**
- + **Vessie interchangeable**

Performances maxi : **5 m³/h**
55 m - 5,5 bars



OU




+



Les pictogrammes facilitent le choix des produits à partir de données généralisées. Toute configuration différente doit être étudiée de façon personnalisée

Réservoir de 50 litres à vessie interchangeable.

PERFORMANCES

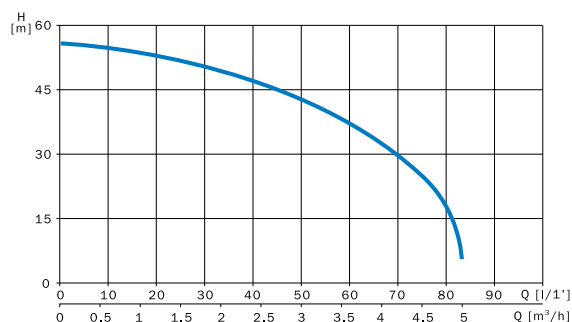

3.24754.100.0251

Code produit
40984268



ACCESSOIRES p 55-56-57



+ Caractéristiques Kietis 6000 - 50 S

Puissance absorbée	1100 W
HP	1 CV
Intensité	5 A
Tension	Monophasé 230 V - 50 Hz
Système	Multicellulaire Noryl
Équipement standard	1,5 mètres de câble avec prise normalisée - Réservoir 50 L horizontal
Aspiration/Refoulement	1" - Ø 25 / 1" - Ø 25
Dimensions / Poids	L 66 - P 36 - H 68 cm
Dimensions / Poids carton	L 70 - P 39 - H 71 cm - 31 kg



Réservoirs

- + Pré-gonflé d'usine
- + Peinture Epoxy
- + Eau sanitaire et domestique (ACS)



20 litres horizontal



Code produit
86095145

3.76007.219.0722



L42,5 - H30 - Ø27 cm

50 litres horizontal



Code produit
86095146

3.76007.219.0739



L63,5- H38 - Ø36 cm

100 litres horizontal



Code produit
86095147

3.76007.219.0746



L75 - H48 - Ø45 cm

100, 200 & 300 litres vertical



100 L : H87 - Ø45 cm
200 L : H116 - Ø55 cm
300 L : H117 - Ø65 cm

ACCESSOIRES p 56-57

Pour réservoir de 20 à 100 litres



100 L vertical

Code produit
86095148

3.76007.219.0753



200 L vertical

Code produit
86095542

3.76007.219.0999



300 L vertical

Code produit
86095149

3.24754.100.0114



Automate de commande et de protection



- + **Automatisme marche / arrêt**
- + **Protection manque d'eau**
- + **Pas d'entretien**
- + **Encombrement réduit**
- + **Anti coup de bélier**

Système pour automatiser le fonctionnement des pompes de surface et immergées

Xenacontrol



Protection manque d'eau



Code produit
39019793

3.24754.010.1485




Ne pas utiliser avec :

Dorinoxcontrol 4500-20S et 50S et 100S
Dorinoxmatic 4000 et 5000
Xenajet 4000-20S
Kietis 6000-50S
Idramatic 1000 et 1200
Forax 350 10 et 350 15

Fonctionnement spécifique du Xenacontrol

Principe de fonctionnement



Ouverture du robinet

A l'ouverture du robinet, la tuyauterie se vide; la pression chute à l'intérieur du Xenacontrol, la membrane se détend et envoie un signal. Le Xenacontrol enclenche la pompe. Le déplacement du clapet anti-retour valide l'enclenchement de la pompe.


Fermeture du robinet

A la fermeture du robinet, l'eau s'accumule dans l'installation. La pression augmente à l'intérieur du Xenacontrol, la membrane se rétracte et envoie un signal. Le Xenacontrol arrête la pompe.

Principe de protection

Manque d'eau

A l'ouverture du robinet, la tuyauterie se vide créant une dépression. La membrane se détend et envoie un signal. Le Xenacontrol enclenche la pompe, mais l'absence de débit empêche la validation de la marche de la pompe par le clapet anti retour. Le Xenacontrol arrête la pompe; la pompe est ainsi protégée.

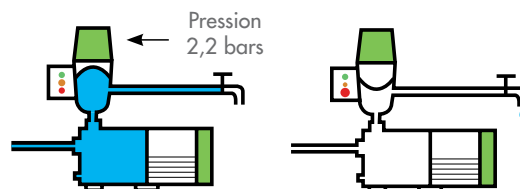

Caractéristiques

Xenacontrol

Intensité	10 A
Tension	Monophasé 230 V - 50 Hz
Équipement standard	1,5 mètres de câble + prise normalisée
Entrée / Sortie	1" - Ø 25
Pression de la pompe, débit nul :	2,2 bars
Pression minimum de mise en marche :	1,5 bars
Dimensions / Poids	L 19-P 12-H 22 cm / 1,5 kg
Dimensions / Poids carton	L 19-P 17-H 28 cm / 2 kg



Xenajet 3000

- + **Gain de temps dans votre jardin**
- + **Utilisation optimale des sources d'eau**
- + **Investissement gagnant**
- + **Compacte**

Pompe d'arrosage pour une utilisation optimale de l'eau disponible



**Performances maxi : 3,3 m³/h
36 m - 3,6 bars**

Auto-amorçante 8 m



Éléments indispensables. Choisir l'une des deux options




ou



+



Les pictogrammes facilitent le choix des produits à partir de données généralisées. Toute configuration différente doit être étudiée de façon personnalisée

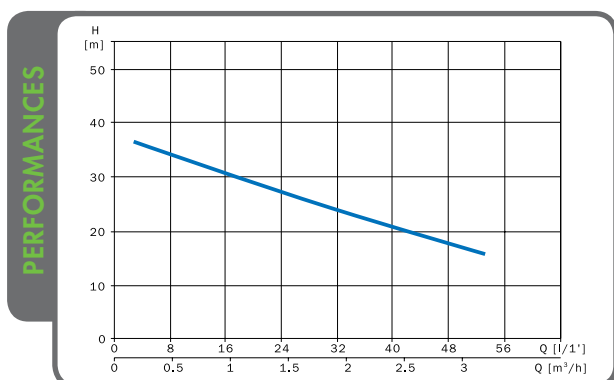

3.24754.100.0121

**Code produit
86095041**



ACCESSOIRES p 55-56-57



Caractéristiques

Xenajet 3000

Puissance	600 W
HP	0,75 CV
Intensité	2,8 A
Tension	Monophasé 230 V - 50 Hz
Système	Monocellulaire Noryl
Équipement standard	1,80 m de câble avec prise normalisée / Interrupteur marche-arrêt / Poignée de transport
Aspiration / Refoulement	1" - Ø 25 / 1" - Ø 25
Dimensions produits	L 33,6-P 19-H 23 cm / 6,8 kg
Dimensions / Poids carton	L 39-P 24-H 23 cm / 7,8 kg



Xenajet 4000 K

Pompe d'arrosage pour une utilisation optimale de l'eau disponible



- + **Kit d'aspiration 7 m**
- + **Investissement gagnant**
- + **Utilisation des sources d'eau de manière optimale**

**Performances maxi : 3,2 m³/h
39 m - 3,9 bars**

Auto-amorçante 8 m



Kit d'aspiration 7m



Éléments indispensables. Choisir l'une des deux options




option Xenajetcontrol



option réservoir avec automatisme

Les pictogrammes facilitent le choix des produits à partir de données généralisées. Toute configuration différente doit être étudiée de façon personnalisée

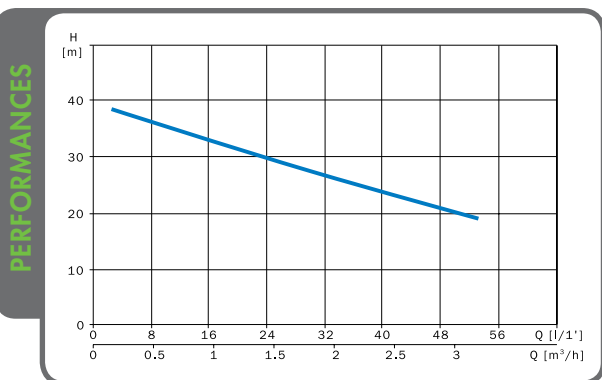

**Code produit
86095140**

3.76007.219.0678



ACCESSOIRES p 55-56-57



+ Caractéristiques **Xenajet 4000 K**


Puissance	850 W
HP	0,75 CV
Intensité	3,4 A
Tension	Monophasé 230 V - 50 Hz
Système	Monocellulaire Noryl
Équipement standard	1,5 m de câble avec prise normalisée / Interrupteur / Kit d'aspiration 7 m / Poignée de transport
Aspiration / Refoulement	1" - Ø 25 / 1" - Ø 25
Dimensions produits	L 37-P 22-H 30 cm / 6 kg
Dimensions / Poids carton	L 46,5-P 27-H 39 cm / 7 kg



Xenajet 5000 K

- + Kit d'aspiration 7 m
- + Investissement gagnant
- + Utilisation des sources d'eau de manière optimale

Pompe d'arrosage pour une utilisation optimale de l'eau disponible



Performances maxi : **3,2 m³/h**
49 m - 4,9 bars

Auto-amorçante 8 m



Eléments indispensables. Choisir l'une des deux options



option Xenajet control



option réservoir avec automatisme

Les pictogrammes facilitent le choix des produits à partir de données généralisées. Toute configuration différente doit être étudiée de façon personnalisée




Kit d'aspiration 7m

3.24754.100.0152

Code produit
86095139



ACCESSOIRES p 55-56-57

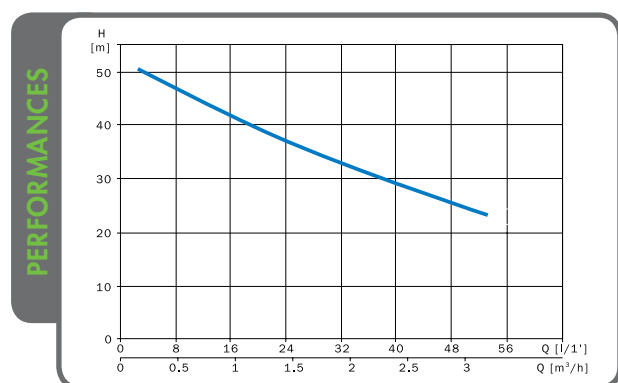

Caractéristiques

Xenajet 5000 K


Puissance	1100 W
HP	1 CV
Intensité	4,8 A
Tension	Monophasé 230 V - 50 Hz
Système	Monocellulaire Noryl
Équipement standard	1,5 m de câble avec prise normalisée / Interrupteur / Kit d'aspiration 7 m / Poignée de transport
Aspiration / Refoulement	1" - Ø 25 / 1" - Ø 25
Dimensions produits	L 38-P 22-H 30 cm / 6 kg
Dimensions / Poids carton	L 46,5-P 27-H 39 cm / 7 kg



Dorinox 4500 K

- + **Silencieuse**
- + **Turbines inox**
- + **Kit aspiration 7 m**
- + **Gain de temps dans votre jardin**
- + **Utilisation des sources d'eau de manière optimale**

Pompe d'arrosage pour une utilisation optimale de l'eau disponible



**Performances maxi : 4 m³/h
44 m - 4,4 bars**

Auto-amorçante 8 m



Éléments indispensables. Choisir l'une des deux options



ou



Les pictogrammes facilitent le choix des produits à partir de données généralisées. Toute configuration différente doit être étudiée de façon personnalisée





Kit d'aspiration 7m

3.76007.219.0067

**Code produit
86095005**



ACCESSOIRES p 55-56-57

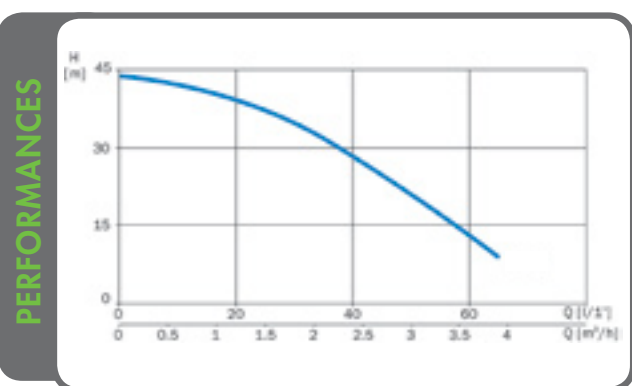

+ Caractéristiques

Dorinox 4500 K


Puissance	790 W
HP	0,75 CV
Intensité	3,5 A
Tension	Monophasé 230 V - 50 Hz
Système	Multicellulaire inox
Équipement standard	1,5 m de câble avec prise normalisée / Interrupteur / Kit d'aspiration 7 m / Poignée de transport
Aspiration / Refoulement	1" - Ø 25 / 1" - Ø 25
Dimensions produits	L 44-P 18-H 27 cm / 7 kg
Dimensions / Poids carton	L 53-P 28-H 36 cm / 8 kg



Kietis 4000 ←

- + **Silencieuse**
- + **Robuste**
- + **Adaptée à de gros débits**
- + **Arrosage simplifié**

Pompe d'arrosage pour une utilisation optimale de l'eau disponible



Performances maxi : 5 m³/h
35 m - 3,5 bars



Eléments indispensables.
Choisir l'une des deux options



ou



option réservoir
avec automatisme




+



Les pictogrammes facilitent le choix des produits à partir de données généralisées. Toute configuration différente doit être étudiée de façon personnalisée



PERFORMANCES

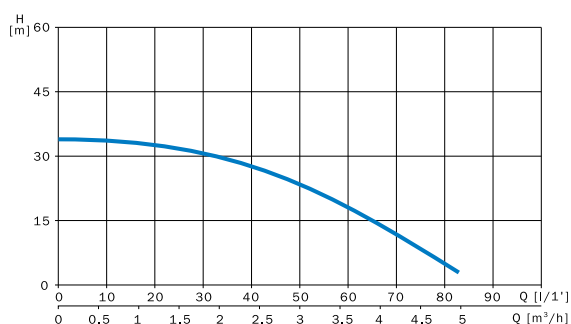

Code produit
40984256

3.24754.010.0839



ACCESSOIRES p 55-56-57



Caractéristiques


Kietis 4000

Puissance	660 W
HP	0,5 CV
Intensité	3,1 A
Tension	Monophasé 230 V - 50 Hz
Système	Multicellulaire Noryl
Équipement standard	1,5 mètres de câble - poignée avec prise normalisée / Interrupteur
Aspiration / Refoulement	1" / 1"
Dimensions produits	L 39-P 16-H 23 cm / 10 kg
Dimensions / Poids carton	L 54-P 23-H 30 cm / 11 kg



Kietis 6000

Pompe d'arrosage pour une utilisation optimale de l'eau disponible



- + **Silencieuse**
- + **Robuste**
- + **Adaptée à de gros débits**
- + **Arrosage simplifié**

Performances maxi : 5 m³/h
55 m - 5,5 bars




Eléments indispensables.
Choisir l'une des deux options



Ou



PERFORMANCES

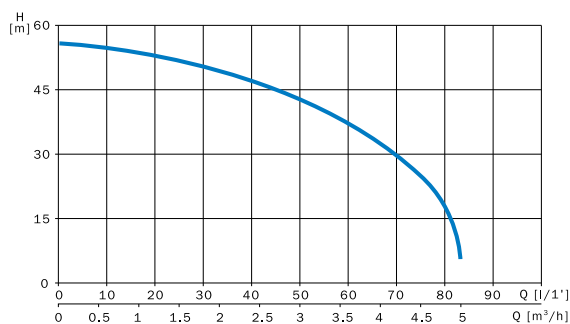

Code produit
40984258

3.24754.010.0853



ACCESSOIRES p 55-56-57



+ Caractéristiques

Kietis 6000

Puissance absorbée	1100 W
HP	1 CV
Intensité	5 A
Tension	Monophasé 230 V - 50 Hz
Système	Multicellulaire Noryl
Équipement standard	1,5 mètres de câble - poignée avec prise normalisée / Interrupteur
Aspiration/Refoulement	1" / 1"
Dimensions produit	L 47-P 16-H 23 cm / 13 kg
Dimensions / Poids des cartons	L 54-P 23-H 30 cm / 14 kg



Kietis 8000

- + **Silencieuse**
- + **Robuste**
- + **Adaptée à de gros débits**
- + **Arrosage simplifié**

Pompe d'arrosage pour une utilisation optimale de l'eau disponible



**Performances maxi : 10 m³/h
45 m - 4,5 bars**



Éléments indispensables.
Choisir l'une des deux options



option Xenacontrol

Ou




option réservoir avec automatisme

Les pictogrammes facilitent le choix des produits à partir de données généralisées. Toute configuration différente doit être étudiée de façon personnalisée



PERFORMANCES

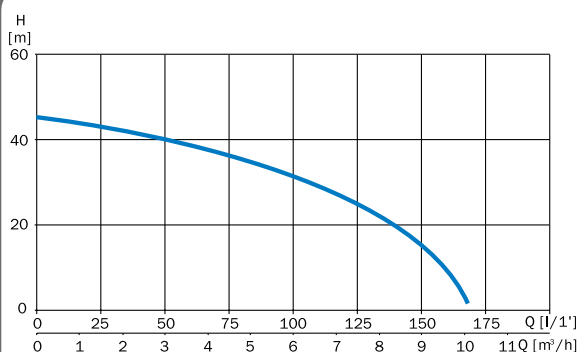

3.24754.010.0860

Code produit
40984259



ACCESSOIRES p 55-56-57



Caractéristiques

Kietis 8000


Puissance	1300 W
HP	1,25 CV
Intensité	6,1 A
Tension	Monophasé 230 V - 50 Hz
Système	Multicellulaire Noryl
Équipement standard	1,5 mètres de câble avec prise normalisée / Interrupteur / Poignée de transport
Aspiration / Refoulement	1" 1/4 - 1"
Dimensions produits	L 47-P 16-H 23 cm / 13 kg
Dimensions / Poids carton	L 54-P 23-H 30 cm / 14 kg



Idra 4000 N

- + **Tout inox : résiste à l'usure**
- + **Compacte**
- + **Robuste**
- + **Limite le gaspillage de l'eau**
- + **Investissement gagnant**
- + **Convient à de nombreuses utilisations**
- + **Protection manque d'eau**

Pompe de puits pour l'arrosage
à partir d'une ressource
naturelle



Performances maxi :

4,3 m³/h
33 m - 3,3 bars



Éléments indispensables.
Choisir l'une des deux options



ou



Les pictogrammes facilitent le choix des produits à partir de données généralisées. Toute configuration différente doit être étudiée de façon personnalisée



Refolement
1" F


Raccord
cannelé
1"
Ø 25

3.76007.219.0258

Code produit
86095047



ACCESSOIRES p 55-57

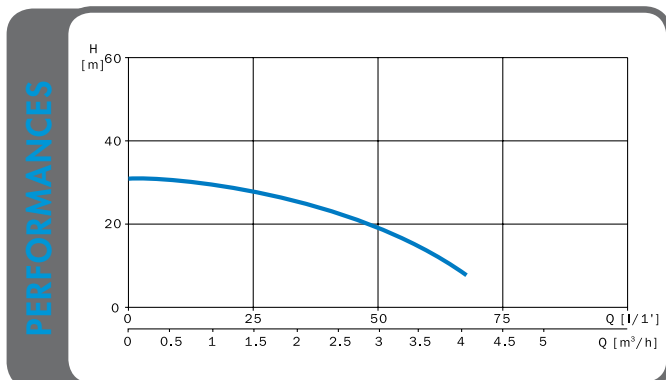

+ Caractéristiques **Idra 4000 N**


Puissance absorbée	650 W
HP	0,5 CV
Intensité	2,9 A
Tension	Monophasé 230 V - 50 Hz
Turbine	Multicellulaire Inox
Équipement standard	10 m de filin de suspension et câble avec prise normalisée. Raccord cannelé 1" - Ø 25
Refolement	1" F - Ø 25
Profondeur maxi d'immersion	9 m
Dimensions produit	Ø 12-H 50 cm / 9 kg
Dimensions / Poids des cartons	L 19-P 14-H 59 cm / 10 kg



Idra 5000 N

- + **Tout inox : résiste à l'usure**
- + **Compacte**
- + **Robuste**
- + **Limite le gaspillage de l'eau**
- + **Investissement gagnant**
- + **Convient à de nombreuses utilisations**
- + **Protection manque d'eau**

Pompe de puits pour l'arrosage
à partir d'une ressource
naturelle



Performances maxi :
4,5 m³/h
55 m - 5,5 bars



Eléments indispensables.
Choisir l'une des deux options



option
Xenaccontrol

ou



option réservoir
avec automatisme

Les pictogrammes facilitent le choix des produits à partir de données généralisées. Toute configuration différente doit être étudiée de façon personnalisée



3.76007.219.0265


Code produit
86095048



ACCESSOIRES p 55-57



PERFORMANCES

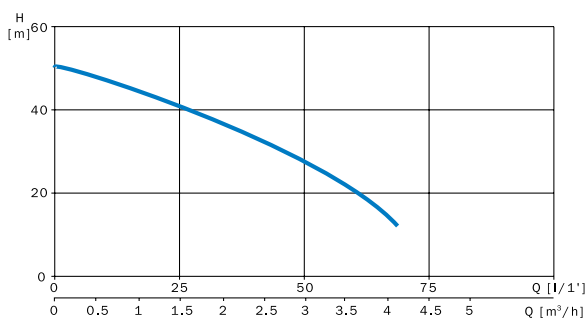

Caractéristiques

Idra 5000 N

Puissance absorbée	1000 W
HP	1 CV
Intensité	4,7 A
Tension	Monophasé 230 V - 50 Hz
Turbine	Multicellulaire Inox
Équipement standard	15 m de filin de suspension et câble avec prise normalisée. Raccord cannelé 1" - Ø 25
Refolement	1" F - Ø 25
Profondeur maxi d'immersion	14 m
Dimensions produit	Ø 12-H 50 cm / 9 kg
Dimensions / Poids des cartons	L 19-P 14-H 59 cm / 10 kg



Ariana 4000 N

- + **Tout inox : résiste à l'usure**
- + **Compacte**
- + **Robuste**
- + **Limite le gaspillage de l'eau**
- + **Investissement gagnant**
- + **Convient à de nombreuses utilisations**

Pompe de puits pour l'arrosage à partir d'une ressource naturelle



**Performances maxi : 3,8 m³/h
35 m - 3,5 bars**



Eléments indispensables. Choisir l'une des deux options



option Xenacontrol


ou



option réservoir avec automatisme



Les pictogrammes facilitent le choix des produits à partir de données généralisées. Toute configuration différente doit être étudiée de façon personnalisée

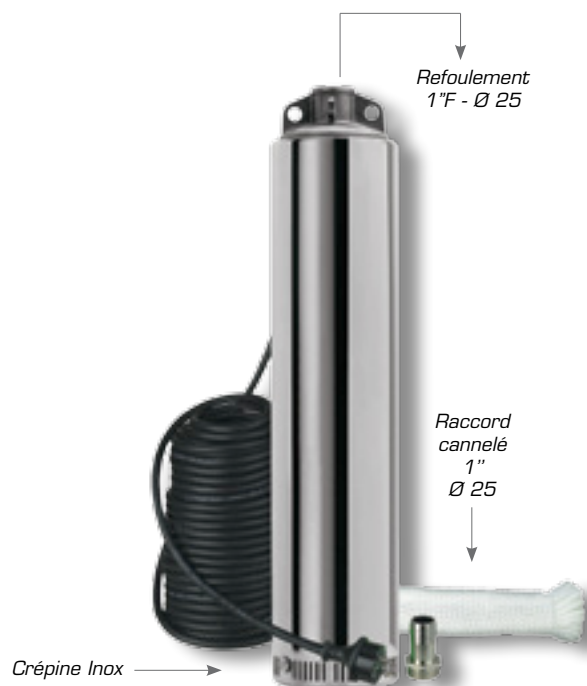

3.24754.010.0938


Code produit
86095046



ACCESSOIRES p 55-56-57



PERFORMANCES

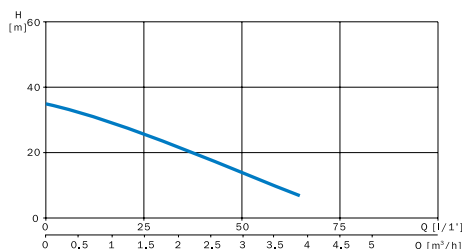

+ Caractéristiques Ariana 4000 N

Puissance absorbée	650 W
HP	0,5 CV
Intensité	2,9 A
Tension	Monophasé 230 V - 50 Hz
Turbine	Multicellulaire inox
Équipement standard	10 m de filin de suspension et câble avec prise normalisée - Raccord cannelé 1" / Ø 25
Refoulement	1" - Ø 25
Profondeur maxi d'immersion	9 m
Dimensions produit	Ø 13-H 47 cm / 9 kg
Dimensions / Poids des cartons	L 19 - P 18 - H 59 cm / 10 kg



Forax 350.10/50.15



- + Prêtes à la pose
- + Turbines flottantes
- + Tête de pompe et Crépine inoxydables
- + Ø 4"

Distribution d'eau Arrosage
Suppression...



Forax 350.10



Eléments indispensables.
Choisir l'une des deux options



option réservoir
avec automatisme

Les pictogrammes facilitent le choix des produits à partir de données généralisées. Toute configuration différente doit être étudiée de façon personnalisée

Forax 350.15





Eléments indispensables.
Choisir l'une des deux options



option réservoir
avec automatisme

Les pictogrammes facilitent le choix des produits à partir de données généralisées. Toute configuration différente doit être étudiée de façon personnalisée

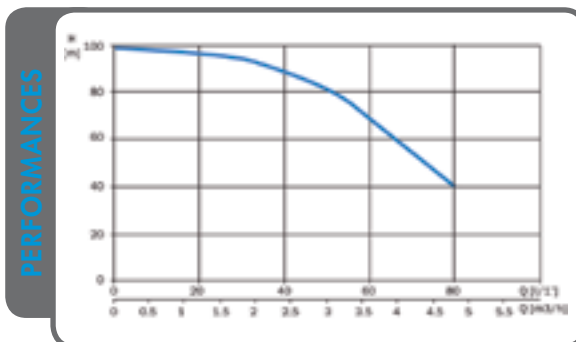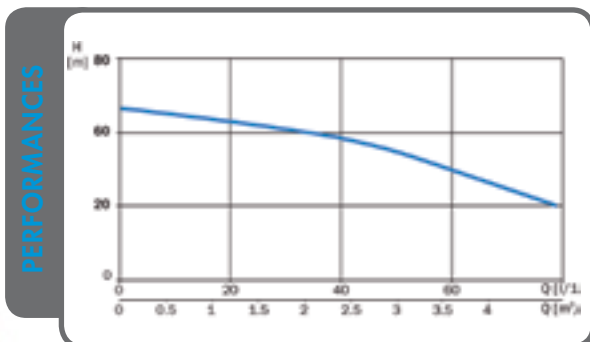

Code produit
86095544

3.76007.219.1019




Code produit
86095545

3.76007.219.1026



ACCESSOIRES p 56-57




Caractéristiques	Forax 350.10
Puissance absorbée	1300 W
Intensité	5,7 A
Tension	Monophasé 230 V - 50 Hz
Turbine	Multicellulaire Noryl flottante
Equipement standard	30 m de filin de suspension et câble avec prise normalisée + Boîtier condensateur
Dimensions produit	Ø 9,8-H 65,7 cm / 16 kg
Dimensions / Poids des cartons	L 22 - P 20 - H 80 cm / 17 kg

Caractéristiques	Forax 350.15
Puissance absorbée	1600 W
Intensité	8,6 A
Tension	Monophasé 230 V - 50 Hz
Turbine	Multicellulaire Noryl flottante
Equipement standard	40 m de filin de suspension et câble avec prise normalisée + Boîtier condensateur
Dimensions produit	Ø 9,8-H 80 cm / 24 kg
Dimensions / Poids des cartons	L 22 - P 20 - H 80 cm / 25 kg



Idramatic 1000

Distribution automatique
d'eau courante pour
la maison et le jardin.



- + **Automatisme marche/arrêt**
- + **Protection manque d'eau**
- + **Sécurité antiblocage : déclenchement automatique toutes les 100 h pour protéger l'hydraulique et le moteur**
- + **Suppression sans réservoir à vessie**
- + **Prête à fonctionner : "Plug & Pump"**

Performances maxi : **5,5 m³/h**
45 m - 4,5 bars

Protection manque d'eau



OU



Les pictogrammes facilitent le choix des produits à partir de données généralisées. Toute configuration différente doit être étudiée de façon personnalisée.



3.24754.100.0169


Code produit
86095044



ACCESSOIRES p 55-56



PERFORMANCES

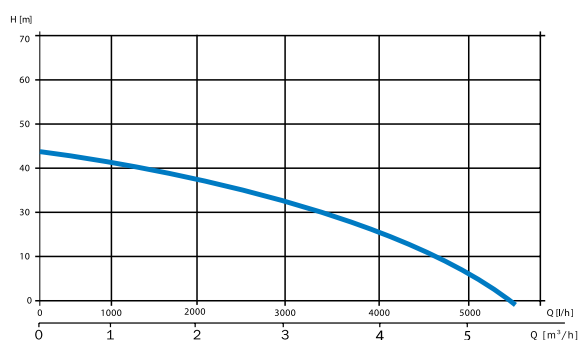

+ Caractéristiques

Idramatic 1000

Puissance absorbée	900 W
Pression de démarrage	2 bars
Limite d'utilisation	hauteur géométrique < 20 mètres
HP	0,75 CV
Intensité	4 A
Tension	Monophasé 230 - V 50 Hz
Système	Multicellulaire inox AISI 304
Équipement standard	15 m de filin de suspension et 15 m de câble avec prise normalisée - Raccord cannelé 1" - Ø25
Refoulement	1" F
Dimensions/Poids	Ø12 - H50 cm / 11,7 kg
Dimensions / Poids des cartons	L 58,7 cm P 19,2 cm H 25 cm - 13 kg

Pompe immergée automatique pour puits




Idramatic 1200




- + **Automatisme marche/arrêt**
- + **Protection manque d'eau**
- + **Sécurité antiblocage : déclenchement automatique toutes les 100 h pour protéger l'hydraulique et le moteur**
- + **Suppression sans réservoir à vessie**
- + **Prête à fonctionner : "Plug & Pump"**

Distribution automatique d'eau courante pour la maison et le jardin.




Performances maxi : **5,5 m³/h**
65 m - 6,5 bars

Protection manque d'eau

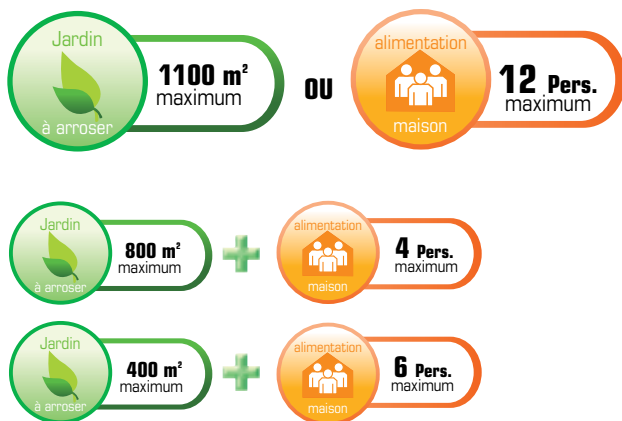

Les pictogrammes facilitent le choix des produits à partir de données généralisées. Toute configuration différente doit être étudiée de façon personnalisée.

PERFORMANCES

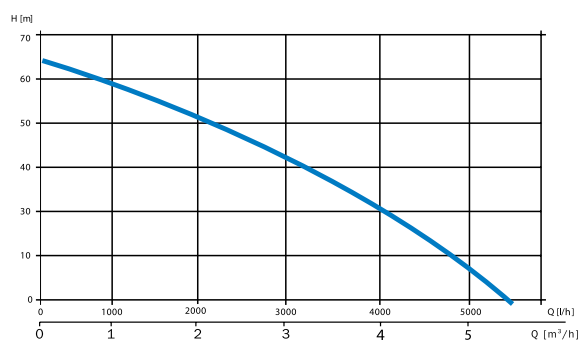

3.24754.100.0176

Code produit
86095045



ACCESSOIRES p 55-56



Caractéristiques

Idramatic 1200

Puissance absorbée	1200 W
Pression de démarrage	3 bars
Limite d'utilisation	hauteur géométrique < 30 mètres
HP	1,2 CV
Intensité	5,8 A
Tension	Monophasé 230 - V 50 Hz
Système	Multicellulaire inox AISI 304
Équipement standard	15 m de filin de suspension et 15 m de câble avec prise normalisée - Raccord cannelé 1" - Ø25 mm
Refoulement	1" F
Dimensions/Poids	Ø12 - H56 cm / 13,3 kg
Dimensions / Poids des cartons	L 58,7 P 19,2 H 25 cm - 14,4 kg



Eaux claires

- + Faible encombrement
- + Automatisme par flotteur de niveau
- + Investissement gagnant
- + Utilisation facile
- + Résistante

Pompe pour aspirer et transvaser les eaux claires. Eaux pluviales, d'infiltration, vidange de puits, bassin, assèchement d'eaux peu sales



Granulométrie


5 mm

Performances maxi :

5,5 m³/h
6 m



PERFORMANCES

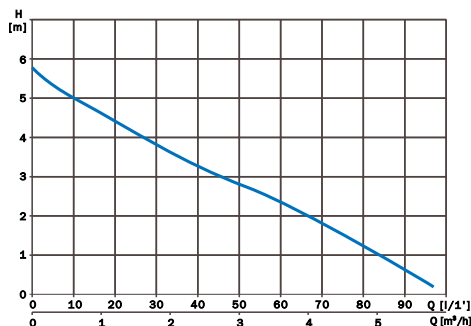

ACCESSOIRE p 56

Code produit
86095042

3.24754.100.0138



+ Caractéristiques

Vigiboy AM

Puissance absorbée	220 W
HP	0,2 CV
Intensité	1 A
Tension	Monophasé 230 V - 50 Hz
T° de liquide pompé permanent	35°C
T° de liquide pompé intermittent	70°C
Hauteur d'enclenchement	15-16 cm
Niveau résiduel manuel	2,5 cm
Niveau résiduel automatique	4,5 cm
Étanchéité	4 m - Profondeur d'immersion maxi
Équipement standard	5 m de câble avec prise normalisée - Câble flotteur de niveau - Raccord cannelé 1" - Ø 25
Refoulement	1"
Espace de fonctionnement	40 x 40 x 40 cm
Dimensions / Poids	Ø 16 - H 27,2 cm / 3 kg
Dimensions / Poids carton	L 17 - P 17 - H 28 cm / 3,5 Kg



Miniboy AM.1

Eaux claires

- + **Aspiration** jusqu'à 4 mm du sol (en fonctionnement manuel)
- + **Automatique**
- + **Economique**
- + **Investissement gagnant**
- + **Utilisation facile**
- + **Résistante**
- + **Immersion totale non obligatoire**

Granulométrie

4 mm

Performances maxi :

5,5 m³/h
4,5 m

Pompe pour aspirer et transvaser les eaux claires. Eaux pluviales, d'infiltration, vidange de puisard, bassin, assèchement d'eaux peu sales



Anneau de suspension


Clapet anti-retour

Raccord cannelé Ø 25

10 m de câble

Flotteur réglable de mise en marche

PERFORMANCES

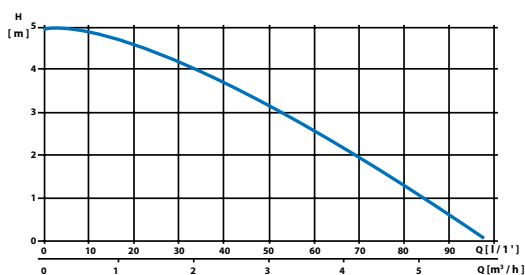

Code produit
40982142

3.24754.002.0229



ACCESSOIRE p 56



Caractéristiques

Miniboy AM.1


Puissance absorbée	250 W
HP	0,2 CV
Intensité	1,1 A
Tension	Monophasé 230 V - 50 Hz
T° de liquide pompé permanent	35°C
T° de liquide pompé intermittent	70°C
Hauteur d'enclenchement	25 cm
Niveau résiduel manuel	4 mm
Niveau résiduel automatique	7 cm
Étanchéité	1,5 m - Profondeur d'immersion maxi
Équipement standard	10 m de câble avec prise normalisée - Raccord 1" - Ø 25 et clapet anti-retour
Refoulement	1" - Ø 25
Espace de fonctionnement	40 x 40 x 40 cm
Dimensions / Poids	Ø 17 - H 27 cm / 2,5 kg
Dimensions / Poids carton	L 19-P 20-H 31 cm / 3 kg



Eaux claires

- + **Aspiration jusqu'à 4 mm du sol (en fonctionnement manuel)**
- + **Automatique**
- + **Utilisation facile**
- + **Résistante**
- + **Immersion totale non obligatoire**

Pompe pour aspirer et transvaser les eaux claires. Eaux pluviales, d'infiltration, vidange de puisard, bassin, assèchement d'eaux peu sales, vidange piscine.



Granulométrie

4 mm

Performances maxi :

7,5 m³/h
6,5 m


Clapet anti-retour
1" F

Raccord cannelé
Ø 25
1" M

Anneau de suspension

Flotteur réglable de mise en marche

10 m de câble

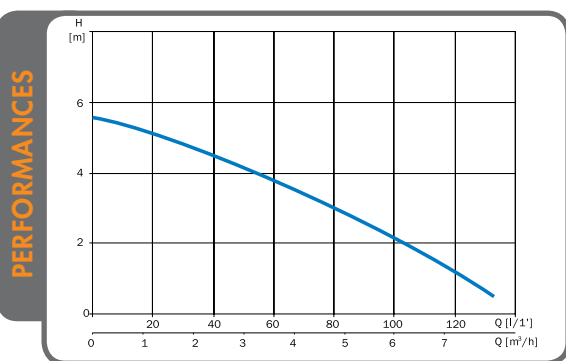

Code produit
40982152

3.24754.002.0236



ACCESSOIRE p 56



Caractéristiques	Maxiboy AM
Puissance absorbée	280 W
HP	0,2 CV
Intensité	1,3 A
Tension	Monophasé 230 V - 50 Hz
T° de liquide pompé permanent	35°C
T° de liquide pompé intermittent	70°C
Hauteur d'enclenchement	25 cm
Niveau résiduel manuel	4 mm
Niveau résiduel automatique	8 cm
Étanchéité	2 m - Profondeur d'immersion maxi
Équipement standard	10 m de câble avec prise normalisée - Raccord cannelé 1" M / Ø 25 et clapet anti-retour
Refoulement	1" M - Ø 25
Espace de fonctionnement	40 x 40 x 40 cm
Dimensions / Poids	Ø 17 - H 27 cm / 2,5 kg
Dimensions / Poids carton	L 19-P 20-H 31 cm / 3 kg



Nautilus.2

Eaux sales

- + Automatique
- + Débit 10 m³/h
- + Utilisation facile
- + Résistante
- + Immersion totale non obligatoire
- + Aspiration jusqu'à 40 mm du sol (en fonctionnement manuel)


Granulométrie

10 mm


Performances maxi :

10 m³/h
6,5 m

Pompe pour la vidange,
le tranvasement et
le drainage des eaux
légèrement sablonneuses
avec solides en suspension
granulométrie <10 mm,
vidange piscine



PERFORMANCES

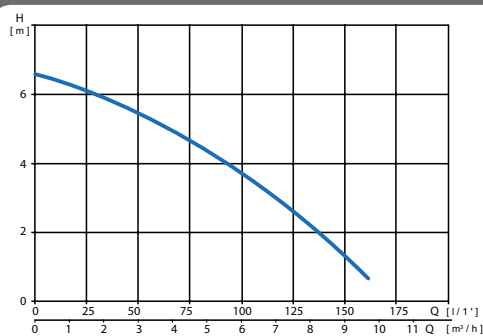
Code produit
40982158

3.24754.002.0274



ACCESSOIRE p 56



Caractéristiques

Nautilus.2

Puissance absorbée	340 W
HP	0,33 CV
Intensité	1,5 A
Tension	Monophasé 230 V - 50 Hz
T° de liquide pompé permanent	35°C
T° de liquide pompé intermittent	70°C
Hauteur d'enclenchement	30 cm
Niveau résiduel manuel	4 cm
Niveau résiduel automatique	8 cm
Étanchéité	2 m - Profondeur d'immersion maxi
Équipement standard	10 m de câble avec prise normalisée - Raccord cannelé 1" 1/4 - Ø 25 et clapet anti-retour
Refoulement	1" 1/4 - Ø 25
Espace de fonctionnement	45 x 45 x 50 cm
Dimensions / Poids	Ø 27 - H 28 cm / 3,5 kg
Dimensions / Poids carton	L 19-P 20-H 31 cm / 4 kg





Eaux sales

- + Automatique
- + Débit **13 m³/h**
- + Refoulement **12 m**
- + Utilisation facile
- + Résistante
- + Immersion totale non obligatoire
- + Aspiration jusqu'à **40 mm** du sol

Granulométrie
10 mm

Performances maxi :
13 m³/h
12 m

Pompe pour la vidange,
le transvasement
et le drainage des eaux
légèrement sablonneuses
avec solides en suspension
granulométrie <10 mm

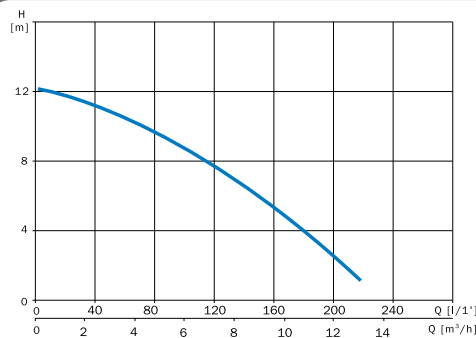

Code produit
40982159

3.24754.002.0281



Caractéristiques	Drainex.1
Puissance absorbée	800 W
HP	0,8 CV
Intensité	3,6 A
Tension	Monophasé 230 V - 50 Hz
T° de liquide pompé permanent	35°C
T° de liquide pompé intermittent	70°C
Hauteur de d'enclenchement	30 cm
Niveau résiduel manuel	4 cm
Niveau résiduel automatique	10 cm
Étanchéité	2 m - Profondeur d'immersion maxi
Équipement standard	10 m de câble avec prise normalisée - Raccord cannelé Ø 30 et clapet anti-retour
Refoulement	1" 1/4 - Ø 30
Espace de fonctionnement	45 x 45 x 50 cm
Dimensions / Poids	Ø 22-H 36 cm / 7 kg
Dimensions / Poids carton	L 24-P 20-H 40 cm / 8 kg



Drainex 24.1

Eaux chargées

- + Automatique
- + Système Vortex
- + Utilisation facile
- + Résistante
- + Immersion totale non obligatoire
- + Aspiration jusqu'à 40 mm du sol

Pompe pour la vidange, le transvasement et le drainage des eaux légèrement sablonneuses avec solides en suspension granulométrie < 24 mm



Granulométrie
24 mm

Performances maxi :
11 m³/h
7 m

Clapet anti-retour



Anneau de suspension

Raccord cannelé Ø 30

Flotteur réglable de mise en marche


10 m de câble

Code produit
40982161

3.24754.002.0298



PERFORMANCES

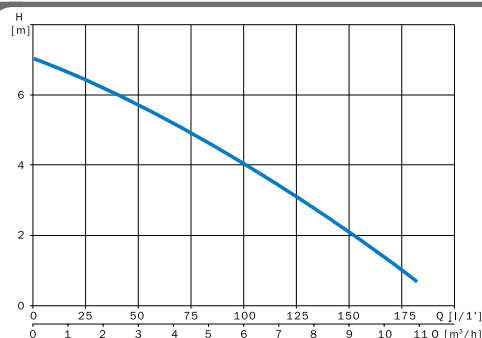

Caractéristiques

Drainex 24.1

Puissance absorbée	600 W
HP	0,8 CV
Intensité	2,8 A
Tension	Monophasé 230 V - 50 Hz
T° de liquide pompé permanent	35°C
T° de liquide pompé intermittent	70°C
Hauteur de d'enclenchement	30 cm
Niveau résiduel manuel	4 cm
Niveau résiduel automatique	15 cm
Étanchéité	4 m - Profondeur d'immersion maxi
Équipement standard	10 m de câble avec prise normalisée - Raccord cannelé Ø 30 et clapet anti-retour
Refoulement	1" 1/4 - Ø 30
Espace de fonctionnement	45 x 45 x 55 cm
Dimensions / Poids	Ø 22-H 36 cm / 7 kg
Dimensions / Poids carton	L 24-P 20-H 44 cm / 8 kg




Maxidrain 635

Eaux chargées

- + Automatique
- + Système Vortex
- + Utilisation facile
- + Résistante
- + Immersion totale non obligatoire
- + Aspiration jusqu'à 200 mm du sol

Pompe pour la vidange, le tranvasement et le drainage des eaux sablonneuses avec solides en suspension



Granulométrie


35 mm

Performances maxi :

16 m³/h
7 m



PERFORMANCES

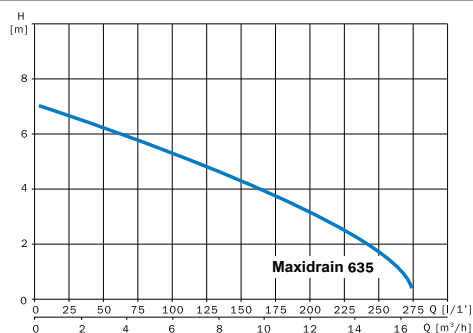

Code produit
40982154

3.24754.002.0250



+ Caractéristiques Maxidrain 635

Puissance absorbée	600 W
HP	0,6 CV
Intensité	2,8 A
Tension	Monophasé 230 V - 50 Hz
T° de liquide pompé permanent	35°C
T° de liquide pompé intermittent	70°C
Hauteur de d'enclenchement	40 cm
Niveau résiduel manuel	20 cm
Niveau résiduel automatique	22 cm
Étanchéité	4 m - Profondeur d'immersion maxi
Équipement standard	10 m de câble avec prise normalisée et raccord
Refoulement	1" 1/2 - Ø 40
Espace de fonctionnement	45 x 45 x 55 cm
Dimensions / Poids	Ø 25-H 43 cm / 6 kg
Dimensions / Poids carton	L 24-P 21-H 46 cm / 7 kg




EV 45

Eaux vannes

- + Automatique
- + Système Vortex
- + Construction fonte
- + Utilisation facile
- + Résistante
- + Fonctionne en immersion totale ou semi immergée

Pompe pour le relevage des eaux vannes (WC), eaux résiduelles, fosses septiques, stations d'épuration




Granulométrie

45 mm

Performances maxi :

25 m³/h
12 m

PERFORMANCES

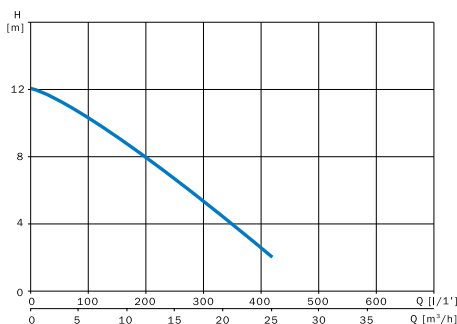

Code produit
86095000

3.76007.219.0012



Caractéristiques

EV 45

Puissance absorbée	1100 W
HP	1,5 CV
Intensité	5,2 A
Tension	Monophasé 230 V - 50 Hz
T° de liquide pompé permanent	35°C
T° de liquide pompé intermittent	70°C
Hauteur de d'enclenchement	45 cm
Niveau résiduel automatique	18 cm
Étanchéité	9 m
Équipement standard	10 m de câble avec prise normalisée et coude 2" / Raccord cannelé Ø 50 - 2"M
Refoulement	2" - Ø 50
Dimensions / Poids	Ø 20-H 44 cm / 28 kg
Dimensions / Poids carton	L 30-P 26-H 49 cm / 29 kg



+ Compact

+ Compatible eau salée (7 g/litre) eau chlorée, déminéralisée et traitée à l'ozone

Une solution "tout en un" simple et efficace pour l'entretien de votre eau de piscine.




COMPOSITION DU PRODUIT

- **Filtre à sable** : cuve polypropylène, haute densité.
- **Vanne multivoies TOP** : 6 voies .
- **Kit de raccordement** : Tuyau PVC souple, 2 colliers de serrage, 1 raccord cannelé, manomètre et témoin de turbidité.
- **2 m de câble d'alimentation** avec prise normalisée
- **Platine** : Polypropylène chargé en fibre de verre.
- **Pompe de filtration** : Némé 6.

(Courbes de performance p 47)

Volume bassin



Performances maxi :
9 m³/h
10 m



3.76007.219.1071

Code produit
86095550



+ Caractéristiques

Ondina 6

Diamètre Filtre	350
HP	0,25 CV
Vanne Top Multivoie	6 voies 1"1/2
Débit groupe	6 m³/h
Intensité	1,5 A
Quantité de sable	35 kg
Tension	Monophasé 230 V
Puissance absorbée	0,32 KW
Équipement	Filtre, vanne, pompe, kit de raccordement, platine, 2 m de câble avec prise normalisée
Aspiration pompe	Ø 40 - 50
Refoulement filtre	1" 1/2 F
Type de pompe	Némé 6
Dimensions / Poids	L 60 - P 40 - H 85 cm / 13,5 kg
Dimensions / Poids carton	L 59 - P 38,5 - H 73 cm / 14,5 kg




Ondina 8

+ Compact

+ Compatibles eau salée (7 g/litre), eau chlorée, déminéralisée et traitée à l'ozone

Une solution "tout en un" simple et efficace pour l'entretien de votre eau de piscine.




COMPOSITION DU PRODUIT

- **Filtre à sable** : cuve polypropylène, haute densité.
- **Vanne multivoies TOP** : 6 voies .
- **Kit de raccordement** : Tuyau PVC souple, 2 colliers de serrage, 1 raccord cannelé, manomètre et témoin de turbidité.
- **2 m de câble d'alimentation** avec prise normalisée
- **Platine** : Polypropylène chargé en prise de verre.
- **Pompe de filtration** : Nemo 8.

(Courbes de performance p 48)

ACCESSOIRE p 57



Performances maxi :

10 m³/h
10 m

3.76007.219.1088

Code produit
86095551



Caractéristiques


Ondina 8

Diamètre Filtre	450
HP	0,33 CV
Vanne Top Multivoie	6 voies 1"1/2
Débit groupe	8 m ³ /h
Intensité	2 A
Quantité de sable	75 kg
Tension	Monophasé 230 V
Puissance absorbée	0,45 KW
Équipement standard	Filtre, vanne, Pompe, kit de raccordement, platine, 2 m de câble avec prise normalisé
Aspiration pompe	Ø 50
Refoulement filtre	1" 1/2 F
Type de pompe	Nemo 8
Dimensions / Poids	L 60 - P 50 - H 70 cm / 17 kg
Dimensions / Poids carton	L 69 - P 50 - H 67 cm / 18 kg



- + **Compact**
- + **Compatible eau salée** (7 g/litre) **eau chlorée, déminéralisée et traitée à l'ozone**

Une solution "tout en un" simple et efficace pour l'entretien de votre eau de piscine.




COMPOSITION DU PRODUIT

- **Filtre à sable** : cuve polypropylène, haute densité.
- **Vanne multivoies TOP** : 6 voies .
- **Kit de raccordement** : Tuyau PVC souple, 2 colliers de serrage, 1 raccord cannelé, manomètre et témoin de turbidité.
- **2 m de câble d'alimentation** avec prise normalisée
- **Platine** : Polypropylène chargé en fibre de verre.
- **Pompe de filtration** : Nemo 12.

(Courbes de performance p 49)



Volume bassin



Performances maxi :

14,5 m³/h
12,5 m

3.76007.219.1101

Code produit
86095553



+ Caractéristiques

Ondina 12

Diamètre Filtre	550
HP	0,5 CV
Vanne Top Multivoies	6 voies 1"1/2
Débit groupe	12 m³/h
Intensité	2,8 A
Quantité de sable	125 kg
Tension	Monophasé 230 V
Puissance absorbée	0,65 KW
Equipement standard	Filtre, vanne, Pompe, kit de raccordement, platine, 2 m de câble avec prise normalisée
Aspiration pompe	Ø 50
Refoulement filtre	1" 1/2 F
Type de pompe	Nemo 12
Dimensions / Poids	L 75 - P 50 - H 70 cm / 27 kg
Dimensions / Poids carton	L 69 - P 66,1 - H 1020 cm / 28 kg




Ondina 16

+ Compact

+ Compatibles eau salée (7 g/litre), eau chlorée, déminéralisée et traitée à l'ozone

Une solution "tout en un" simple et efficace pour l'entretien de votre eau de piscine.



COMPOSITION DU PRODUIT


- **Filtre à sable** : cuve polypropylène, haute densité.
- **Vanne multivoies TOP** : 6 voies .
- **Kit de raccordement** : Tuyau PVC souple, 2 colliers, de serrage 1 raccord cannelé, manomètre et témoin de turbidité.
- **2 m de câble d'alimentation** avec prise normalisée
- **Platine** : Polypropylène chargé en fibre de verre.
- **Pompe de filtration** : Nemo18.

(Courbes de performance p 51)

ACCESSOIRE p 57



Volume bassin



Jusqu'à
110 m³

Performances maxi :

21 m³/h
17 m

3.24754.005.0011

Code produit
86095554



Caractéristiques

Ondina 16

Diamètre Filtre	650
HP	1 CV
Vanne Top Multivoies	6 voies 1"1/2
Débit groupe	16 m³/h
Intensité	6,2 A
Quantité de sable	150 kg
Tension	Monophasé 230 V
Puissance absorbée	1,2 KW
Équipement standard	Filtre, vanne, Pompe, kit de raccordement, platine, 2 m de câble avec prise normalisée
Aspiration pompe	Ø 50
Refoulement filtre	1" 1/2 F
Type de pompe	Nemo 18
Dimensions / Poids	L 75 - P 50 - H 75 cm / 17 kg
Dimensions / Poids carton	L 69 - P 50 - H 67 cm / 18 kg



- + **Compact**
- + **Pieds intégrés**
- + **Pression d'épreuve 3 bars**
- + **Cuve garantie 2 ans**

Équipement indispensable pour purifier l'eau de votre piscine. Protège l'installation des dépôts de calcaire et de graisse.



PRODUITS ASSOCIÉS

Ariès 350 6TP
Nemo 6 p. 47


Ariès 450 6
Nemo 8 p. 48

Ariès 550 6TP
Nemo 12 p. 49

Ariès 650 6TP
Nemo 15 p. 50

Ariès 650 6TP
Nemo 18 p. 51

Aries 350 6TP




Code produit
86095674

3.24754.005.0110



Aries 450 6TP




Code produit
86095675

3.24754.005.0127



Aries 550 6TP




Code produit
86095676

3.24754.005.0134



Aries 650 6TP



Code produit
86095677

3.24754.005.0141



+	Type	Ø Filtre	Vanne Top Multivoie	Débit filtre	Quantité de sable	Équipement	Dimensions produit	Dimensions / Poids carton
	Aries 350 6TP	350	6 voies 1"1/2	6 m³/h	35 kg	Filtre, Vanne, Manomètre, Témoin de turbidité, Vidange, Crépines démontables.	H 71 cm ø 350 mm	L 35 - P 35 - H 74 cm / 7 kg
	Aries 450 6TP	450	6 voies 1"1/2	8 m³/h	73 kg		H 80 cm ø 450 mm	L 45 - P 44 - H 83 cm / 10 kg
	Aries 550 6TP	550	6 voies 1"1/2	12 m³/h	123 kg		H 80 cm ø 550 mm	L 57 - P 56 - H 84 cm / 16 kg
	Aries 650 6TP	650	6 voies 1"1/2	16 m³/h	150 kg		H 99 cm ø 650 mm	L 67 - P 67 - H 110 cm / 18 kg




Nemo 6

Indispensable à votre installation, la pompe permet la circulation de l'eau dans le filtre de votre piscine.




- + **Faible encombrement**
- + **Idéal pour piscine autoportante / Hors sol**
- + **Eau salée** (7 g/litre)

Volume bassin



Jusqu'à
30 m³

Performances maxi :
9 m³/h
10 m

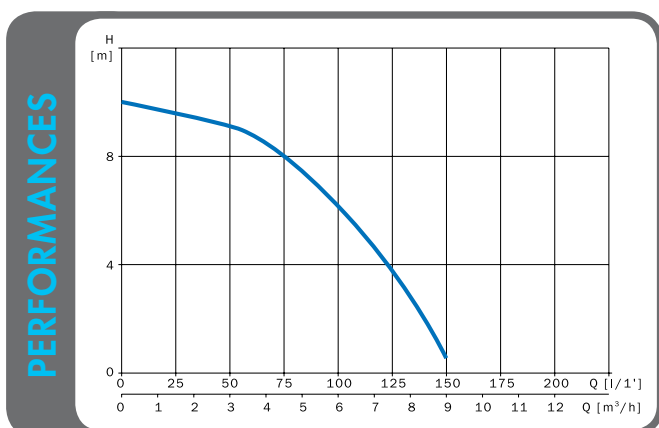

3.76007.219.1132

Code produit
86095556



PRODUIT ASSOCIÉ

Nemo 6
Ariès 350 6TP p. 46



Caractéristiques

Nemo 6

Puissance absorbée	320 W
HP	0,25 CV
Intensité	1,53 A
Tension	Monophasé 230 V
Équipement standard	1 Raccord Ø 40 pour tuyaux flexibles, 1 Raccord à coller Ø 50, joints d'étanchéité, 1 enbout cannelé, 2 m de câble d'alimentation avec prise normalisée
Aspiration / refoulement	Ø 50 / Ø 40-50
Dimensions / Poids	L 42,6 - P 15,8 - H 26 cm / 6 kg
Dimensions / Poids carton	L 51 - P 23 - H 31 cm / 6,5 kg



- + **Silencieuse**
- + **Faible encombrement**
- + **Auto-amorçante 4 m**
- + **Eau salée** (7 g/litre)


PRODUIT ASSOCIÉ

Nemo 8

Ariès 450 6TP p. 46



Volume bassin



Jusqu'à
45 m³

Performances maxi :


10 m³/h
10 m



Indispensable à votre installation, la pompe permet la circulation de l'eau dans le filtre de votre piscine.



PERFORMANCES

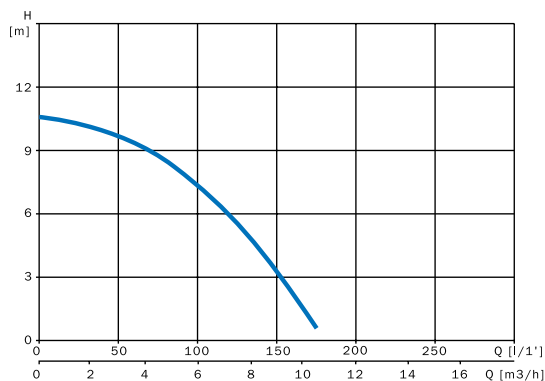

3.76007.219.1149

Code produit
86095557



ACCESSOIRE p 57



+ Caractéristiques Nemo 8

Puissance absorbée	450 W
HP	0,33 CV
Intensité	2 A
Tension	Monophasé 230 V
Équipement standard	2 Raccords à coller Ø 50, joints d'étanchéité, 2 m de câble d'alimentation avec prise normalisée
Aspiration / refoulement	Ø 50 / Ø 50
Dimensions / Poids	L 47 - P 21,2 - H 30,1 cm / 7,5 kg
Dimensions / Poids carton	L 48 - P 22 - H 37 cm / 8 kg



Nemo 12

Indispensable à votre installation, la pompe permet la circulation de l'eau dans le filtre de votre piscine.



- + **Silencieuse**
- + **Faible encombrement**
- + **Auto-amorçante 4 m**
- + **Eau salée** (7 g/litre)


PRODUIT ASSOCIÉ

Nemo 12

Ariès 550 6TP p. 46



Volume bassin



Jusqu'à
70 m³

Performances maxi :

14,5 m³/h
12,5 m




3.76007.219.1163

Code produit
86095559



ACCESSOIRE p 57

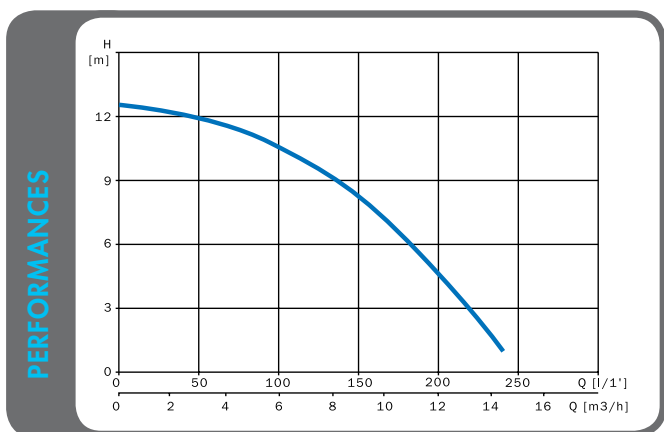

Caractéristiques

Nemo 12

Puissance absorbée	650 W
HP	0,6 CV
Intensité	2,8 A
Tension	Monophasé 230 V
Équipement standard	2 Raccords à coller Ø 50, joints d'étanchéité, 2 m de câble d'alimentation avec prise normalisée
Aspiration / refoulement	Ø 50 / Ø 50
Dimensions / Poids	L 46,8 - P 21,2 - H 31,2 cm / 8,5 kg
Dimensions / Poids carton	L 49 - P 21,2 - H 34 cm / 9 kg



Indispensable à votre installation, la pompe permet la circulation de l'eau dans le filtre de votre piscine.




- + **Silencieuse**
- + **Faible encombrement**
- + **Auto-amorçante 4 m**
- + **Eau salée** (7 g/litre)

PRODUIT ASSOCIÉ

Ariès 650 6TP p. 46



Volume bassin




Jusqu'à
90 m³

Performances maxi :

17 m³/h
15,5 m



PERFORMANCES

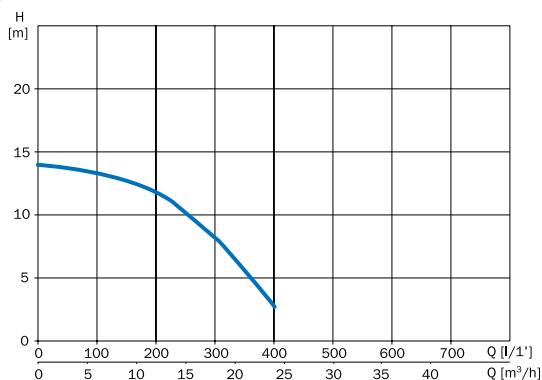

3.24754.005.0028



Code produit
86095560

ACCESSOIRE p 57



+ Caractéristiques Nemo 15

Puissance absorbée	1100 W
HP	0,75 CV
Intensité	5,5 A
Tension	Monophasé 230 V
Équipement standard	2 Raccords à coller Ø 50, joints d'étanchéité, 2 m de câble d'alimentation avec prise normalisée
Aspiration / Poids	L 52,8 - P 23,8 - H 34,5 cm / 10 kg
Dimensions / Poids carton	L 59 - P 26 - H 37 cm / 11 kg



Nemo 18

Indispensable à votre installation, la pompe permet la circulation de l'eau dans le filtre de votre piscine.




- + **Silencieuse**
- + **Faible encombrement**
- + **Auto-amorçante 4 m**
- + **Eau salée** (7 g/litre)

PRODUIT ASSOCIÉ

Ariès 650 6TP p.46



Volume bassin




Jusqu'à
110 m³

Performances maxi :

21 m³/h
17 m



PERFORMANCES

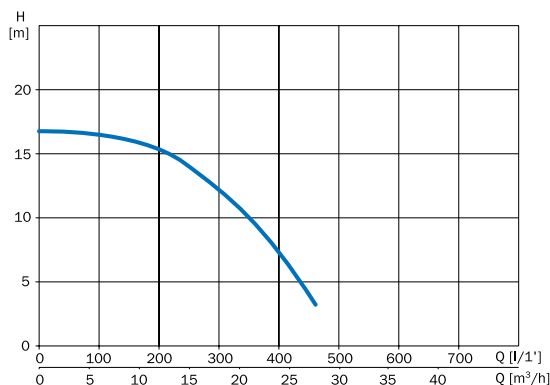

3.24754.005.0035

Code produit
86095666



ACCESSOIRE p 57



Caractéristiques

Nemo 18

Puissance absorbée	1200 W
HP	1 CV
Intensité	6,2 A
Tension	Monophasé 230 V
Équipement standard	2 Raccords à coller Ø 50, joints d'étanchéité, 2 m de câble d'alimentation avec prise normalisée
Aspiration / refoulement	Ø 50 / Ø 50
Dimensions / Poids	L 52,8 - P 23,8- H 33 cm / 11 kg
Dimensions / Poids carton	L 59 - P 26 - H 37 cm / 12 kg



Vous ne savez pas comment trouver le produit adapté à votre besoin ?

CHOISIR SON PRODUIT FACILEMENT

Utilisez l'outil de calcul mis à votre disposition sur notre site et trouvez en quelques clics la sélection produits qu'il vous faut.



CHOISIR SON PRODUIT FACILEMENT

L'outil de **détermination produit** de Pompes Guinard Loisirs

Vous ne savez pas comment trouver le produit adapté à votre besoin ? Utilisez l'outil ci-dessous et en quelques clics trouvez la sélection produits qu'il vous faut.

1 / **Domaines d'utilisation** de mon produit

- ☒ Je veux arroser un espace vert (jardin, potager, culture...).
- ☐ Je veux alimenter en eau mon habitation.
- ☐ Je veux alimenter en eau mon habitation et arroser un espace vert (jardin, potager, culture...).
- ☐ Je veux évacuer ou relever de l'eau (vider une cave, une piscine,...).
- ☐ Je veux filtrer ma piscine.
- ☐ Je veux récupérer l'eau de pluie.

Étape 2

Étape 3

VENEZ VITE DÉCOUVRIR NOTRE NOUVEAU SITE INTERNET

www.pompesguinard-loisirs.fr

Visitez-le et accédez à nos services :


- Détermination de produits,
- Comparatifs,
- Sélection par environnements,
- Fiches conseils,
- Enregistrement de votre produit.





Nage Booster

Kit de nage
à contre-courant



- + **Kit complet prêt à poser**
- + **Refoulement de la pompe orientable en 5 positions**
- + **Commande pneumatique**
- + **Réglage du débit d'air et d'eau**

Performances maxi :


70 m³/h
15 m



COMPOSITION DU PRODUIT

- **Pompe de nage à contre-courant**
- **Pièces à sceller ou à fixer**
- **Accessoires et raccordement**
(raccord + capillaire + vis)
- **Façade avec buse réglable et orientable**
- **Coffret électrique de protection de pompe et commande pneumatique.**
- **Coffrage pour parois épaisses (<20 cm).**

PERFORMANCES

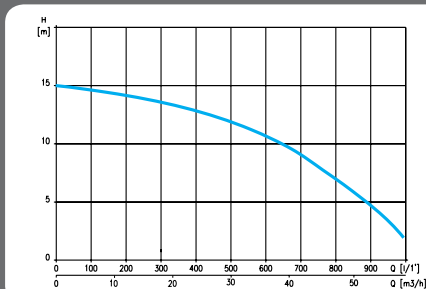

3.24754.100.0145

Code produit
86095690



Caractéristiques

Nage Booster

Puissance absorbée	2500 W
HP	3 CV
Intensité	11 A
Tension	Monophasé 230 V
Équipement standard	2 Raccords à coller Ø 63
Aspiration / refoulement	Ø 63 / Ø 63
Dimensions / Poids	L 43 - P 20 - H 27 cm / 24 kg
Dimensions / Poids carton	L 32 - P 67 - H 46 cm / 25 kg

LA FILTRATION DOMESTIQUE

Les filtres à cartouche Pompes Guinard Loisirs se branchent sur le refoulement d'une pompe afin de filtrer l'eau après qu'elle soit passée à l'intérieur de votre pompe. Décliné en deux versions, filtre simple et filtre double, les filtres pour pompe sont particulièrement adaptés pour la filtration de petits volumes d'eau.

Caractéristiques générales du filtre à cartouche :

De forme cylindrique, le filtre à cartouche se compose d'une entrée et d'une sortie.

Selon la qualité de votre cartouche, vous pourrez également installer le filtre en amont de votre pompe.

Les avantages du filtre à cartouche simple et double :

- > Bonne finesse de filtration,
- > Faible consommation d'eau,
- > Faible encombrement.
- > Augmente la durée de vie de votre pompe et des différents appareils de l'installation.
- > Bol du filtre transparent pour faciliter le contrôle visuel du colmatage.

Fonctionnement du filtre à cartouche :


L'eau passe par le filtre doté d'une cartouche (voir produit cartouche).

Elle pénètre ensuite dans la cuve par l'extérieur de la cartouche, avant de traverser la matière filtrante et de ressortir par le tube central de celle-ci.

Les éléments grossiers sont figés dans la cartouche du filtre, l'eau qui en ressort est filtrée.



Pompes de surface automatique, pompage sur point d'eau :

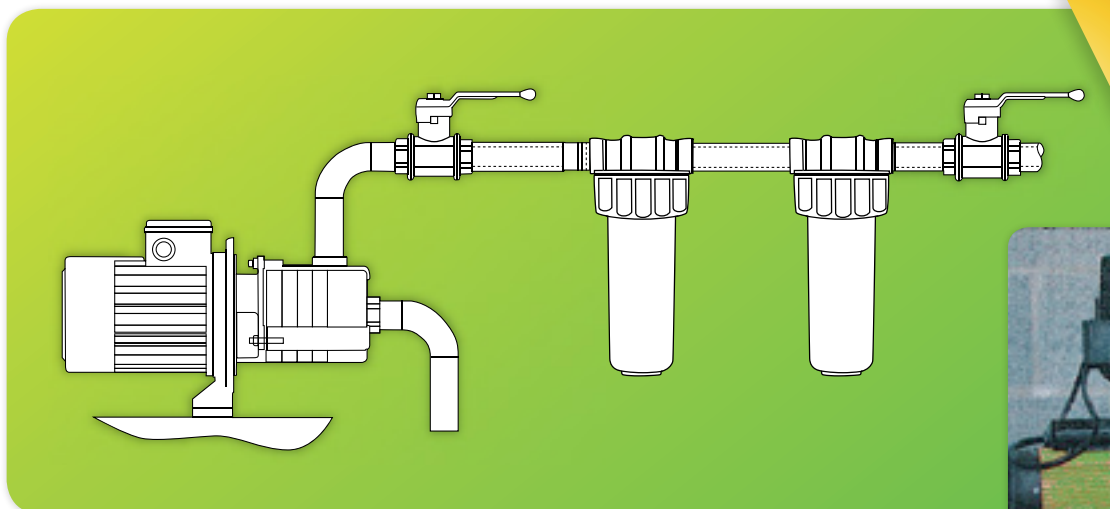

86095566

**Filtre simple 101 I 5 3/4**

Fourni en trois parties : Tête polypropylène chargé, Vase (S.A.N) Polypropylène transparent, insert fileté : laiton. Purge laiton.
 Débit sans cartouche : 3m³/h. Pression d'épreuve : 32 bars.
 Pression maxi. de travail : 8 bars. Température maxi. 45°. Livré sans cartouche.
Augmente la durée de vie de votre pompe et des différents appareils de l'installation. Bol du filtre transparent pour faciliter le contrôle visuel.

35,10 € HT

3.24754.004.0111



3 247540 040111

86095567

**Filtre simple 103 I 9 3/4**

Fourni en trois parties : Tête polypropylène chargé, Vase (S.A.N) Polypropylène transparent, insert fileté : laiton. Purge laiton.
 Débit sans cartouche : 3m³/h. Pression d'épreuve : 32 bars.
 Pression maxi. de travail : 8 bars. Température maxi. 45°. Livré sans cartouche.
Augmente la durée de vie de votre pompe et des différents appareils de l'installation. Bol du filtre transparent pour faciliter le contrôle visuel.

56,80 € HT

3.24754.004.0128



3 247540 040128

86095568

**Filtre double 103 I 9 3/4**

Fourni en trois parties : Tête polypropylène chargé, Vase (S.A.N) Polypropylène transparent, insert fileté : laiton. Purge laiton.
 Débit sans cartouche : 3m³/h. Pression d'épreuve : 32 bars. Pression maxi. de travail : 8 bars. Température maxi. 45°. Livré sans cartouche, avec équerre.
Augmente la durée de vie de votre pompe et des différents appareils de l'installation. Bols des filtres transparents pour faciliter le contrôle visuel.

125,00 € HT

3.24754.004.0135



3 247540 040135

86095569

**Cartouche lavable pour filtres 5 - 60 microns**

Modèle plastique lavable, non démontable, livré en 1 partie.
 Filtration de matières en suspension.
Excellente étanchéité hydraulique et très grande facilité d'entretien.

19,50 € HT

3.24754.004.0142



3 247540 040142

86095571

**Cartouche bobinée pour filtres 9 - 20 microns**

Média filtrant 100 % en polypropylène pour une utilisation alimentaire. Seuil de filtration : 20 microns.
 Destinée aux eaux de consommation, boues et impuretés. Compatible avec le polypropylène, les bains de traitement de surface, de traitement photographique, protection d'adoucisseurs, de déminéraliseurs,
Excellente étanchéité hydraulique et très grande facilité d'entretien.

6,00 € HT

3.24754.004.0166



3 247540 040166

86095570

**Cartouche lavable pour filtres 9 - 60 microns**

Modèle plastique lavable, non démontable, livré en 1 partie.
 Filtration de matières en suspension.
Excellente étanchéité hydraulique et très grande facilité d'entretien.

24,50 € HT

3.24754.004.0159



3 247540 040159

86095572

**Equerre simple plastique**

Facilite le montage du filtre simple 5 3/4 et 9 3/4.

11,90 € HT

3.24754.004.0173



3 247540 040173

86095573

**Clé de serrage**

Permet d'ouvrir et de fermer le couvercle du bol du filtre en toute facilité.

10,80 € HT

3.24754.004.0180



3 247540 040180

86095022



Kit expansion 1/4"

Pour pompes de surface et immergées

Evite la mise en route intempestive des pompes dans le cas de micro-fuites dans l'installation.

Livré avec son collier de prise en charge Ø 1/4"- Ø 32

45,10 € HT

3.76007.219.0234



40980203

40980204



Kit d'aspiration eau claire 7 mètres - 1"

Kit d'aspiration eau claire 7 mètres - 1 1/4"

Pour pompes de surface

- Tuyau renforcé de 7 m
- Clapet anti-retour avec crépine
- Raccords 1" M ou 1 1/4 M
- 2 joints d'étanchéité et ruban d'étanchéité

48,20 € HT

3.24754.004.0043



89,60 € HT

3.24754.004.0050



40984254

40984255



Kit d'aspiration eau sablonneuse 7 mètres - 1"

Kit d'aspiration eau sablonneuse 7 mètres - 1 1/4"

Pour pompes de surface

- Tuyau renforcé de 7 m
- Un filtre anti-sable en tube PVC recouvert d'un tissage très fin en fils de verre siliconnés.
- Clapet anti-retour.
- Raccords 1" M ou 1 1/4 M
- 2 joints d'étanchéité et ruban d'étanchéité.

71,30 € HT

3.24754.001.1722



114,00 € HT

3.24754.001.1746



39020316



Kit de refoulement 7 mètres - 1"

Pour pompes de relevage

- Tuyau renforcé de 7 m
- Raccord à visser côté pompe pour orifice de refoulement 1" (Miniboy, Miniboy AM.1, Maxiboy AM, Nautilus.2, Drainex.1)

43,50 € HT

3.24754.010.1591



40981607

40981608



Filtre à sable en polypropylène - 1"

Filtre à sable en polypropylène - 1 1/4"

Fonctionnant selon le principe du siphon.
100 microns.

ATTENTION
Ne convient pas aux eaux très sablonneuses
ni à des granulométries > Ø 1 mm

25,60 € HT

3.24754.004.0074



48,20 € HT

3.24754.004.0081



86095015



Kit interrupteur flotteur 5 mètres

54,30 € HT

3.76007.219.0166



86095016



Kit interrupteur flotteur 10 mètres

70,10 € HT

3.76007.219.0173



86095664 Kit clapet anti-retour inox pompes immergées

- Entrée : 1" mâle
- Sortie : 1" femelle

43,50 € HT**3.24754.010.1539****86095143 Kit pour réservoirs pour réservoir de 20 à 100 l**

Manomètre, raccord 5 voies droit, pressostat, flexible, ruban d'étanchéité et joints d'étanchéité Ø 26 / Ø 34

94,30 € HT**3.76007.219.0708****86095020 Clapet crépine Inox 1"****9,73 € HT****3.76007.219.0210****86095017 Kit Pressostat**

- Muni d'un interrupteur
- Raccordement 1/4" femelle 5 kg

42,40 € HT**3.76007.219.0180****86095018 Kit Manomètre**

- Radial 0-10 bars
- Raccordement 1/4" mâle

10,60 € HT**3.76007.219.0197****86095019 Kit Raccord 5 voies 1" 1/4**

Pour raccordement pompe, réservoir, pressostat et manomètre

53,30 € HT**3.76007.219.0203****86095153 Kit Raccord 5 voies 1" Droit**


Pour raccordement pompe, réservoir, pressostat et manomètre

29,10 € HT**3.66233.800.0076****86095588 Raccord à visser**

Raccord à visser femelle 1"1/2 en PVC. Utilisation : sur pompes Nemo 8 à Nemo 18 et groupes de filtration Ondina 8 à 16.


10,80 € HT**3.24754.100.0008**

POMPES DE PUIITS : RÉSERVOIR AVEC AUTOMATISME

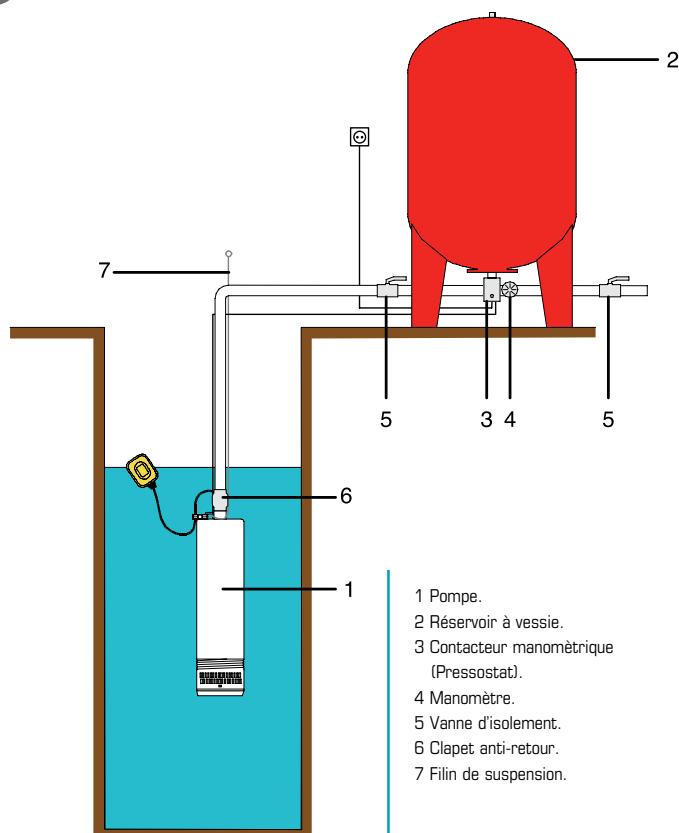


POMPES DE PUIITS : MONTAGE AVEC XENACONTROL


Sauf pour IDRAMATIC

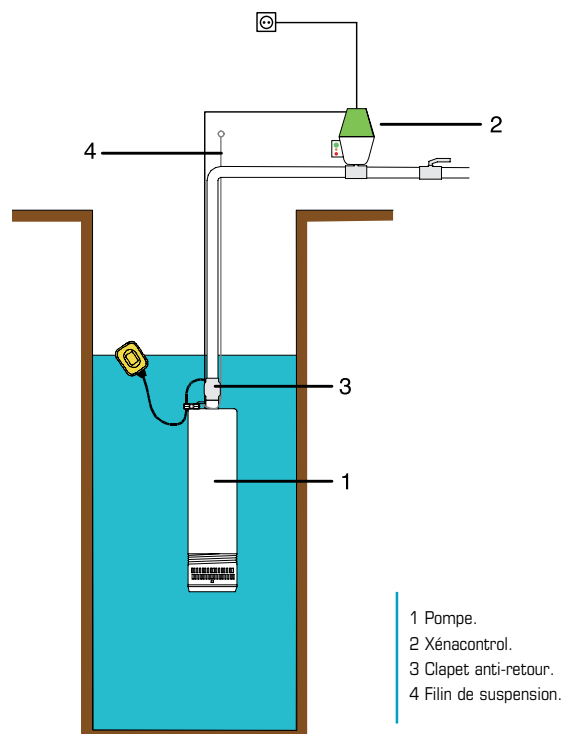

POMPES DE FORAGE

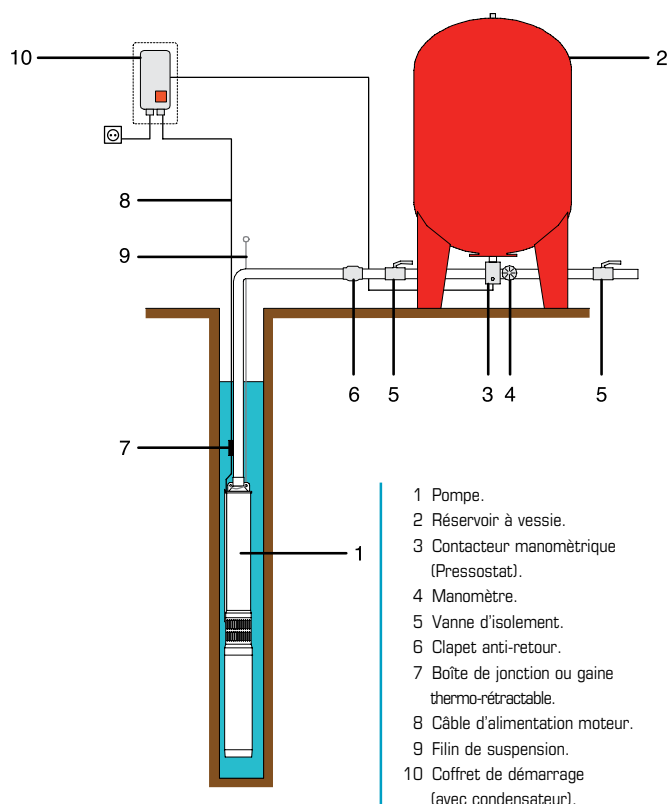


POMPES DE RELEVAGE

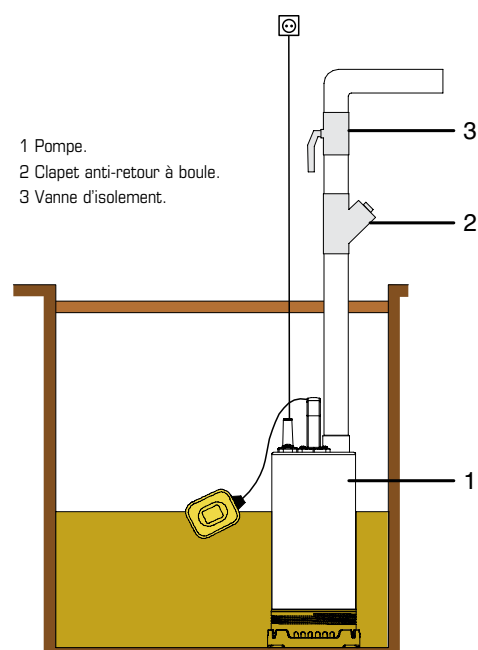





POMPES DE SURFACE AVEC RÉSERVOIR ET KIT D'AUTOMATISME

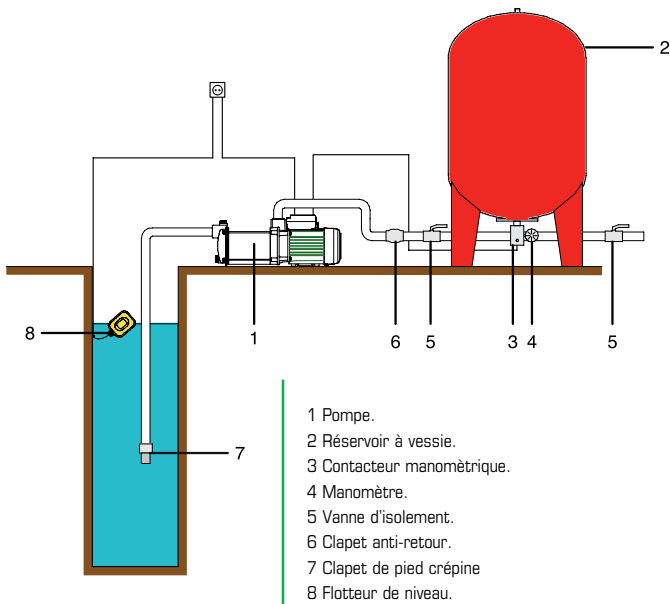

POMPES DE SURFACE : MONTAGE AVEC XÉNACONTROL

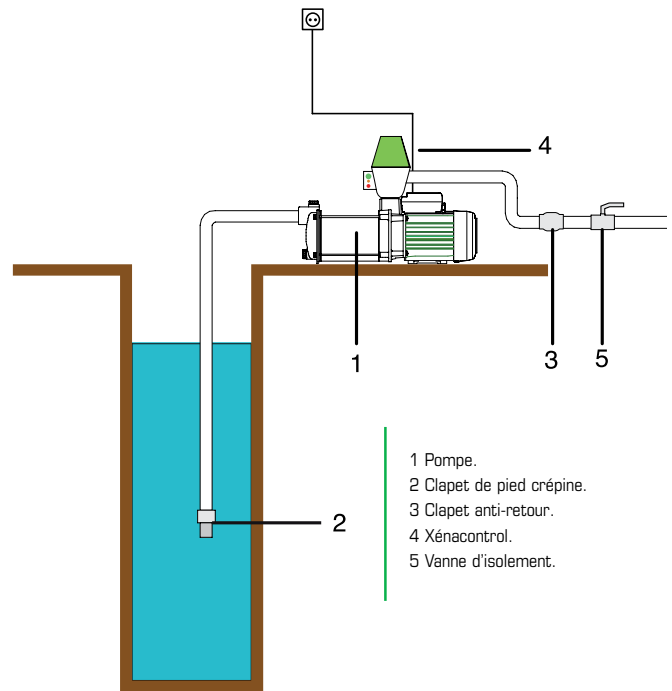

POMPES DE FILTRATION DE PISCINE

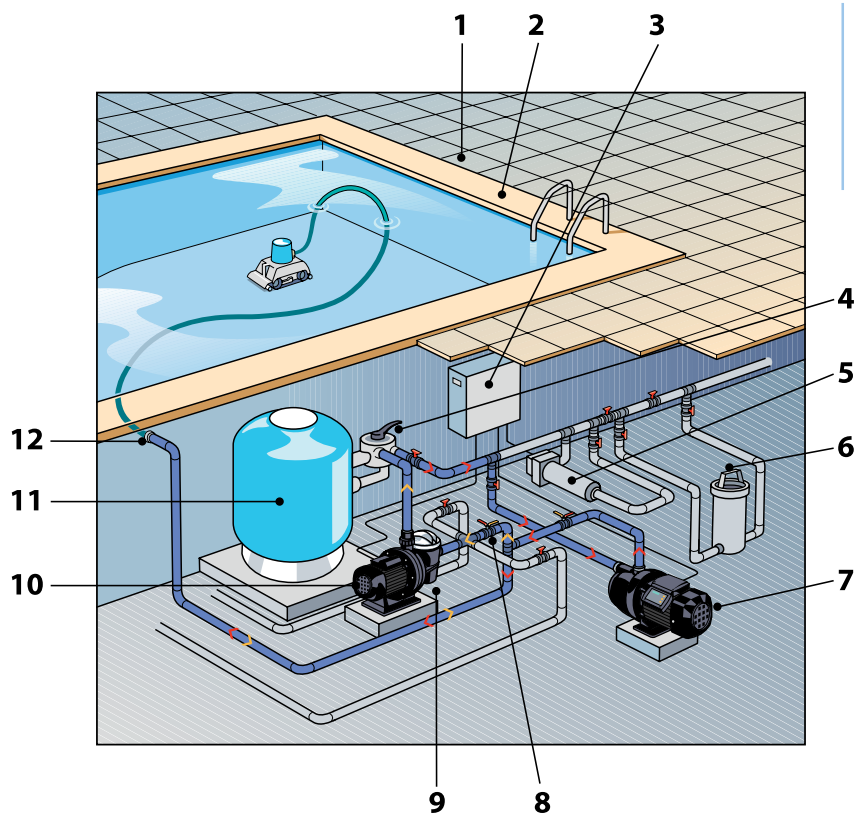

3 Règles d'or, pour un service efficace

1


Vous avez besoin d'un conseil technique ?



2


Vous souhaitez commander des pièces détachées ?

Contactez notre société spécialisée dans les pièces détachées : 

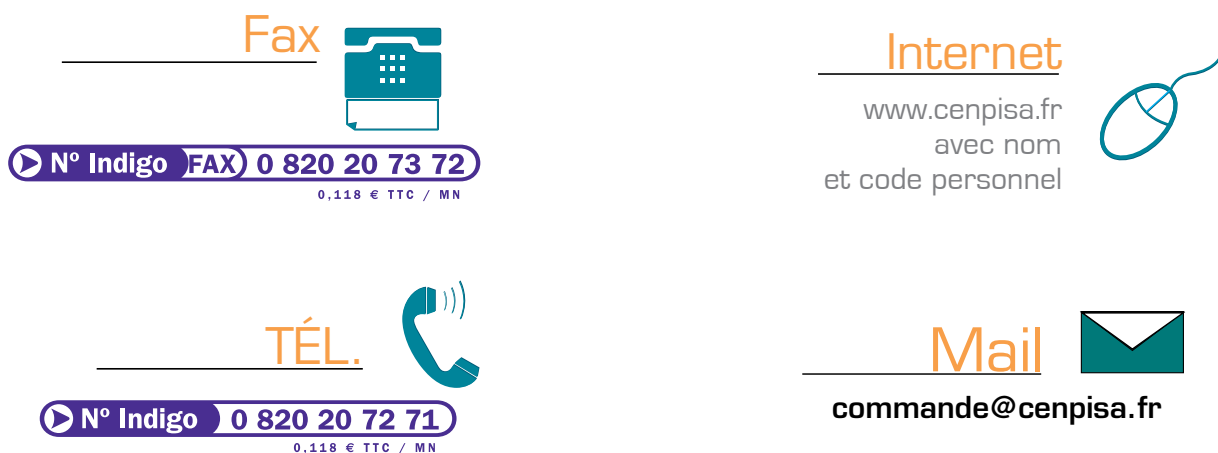

3

Pour une réparation efficace de votre matériel

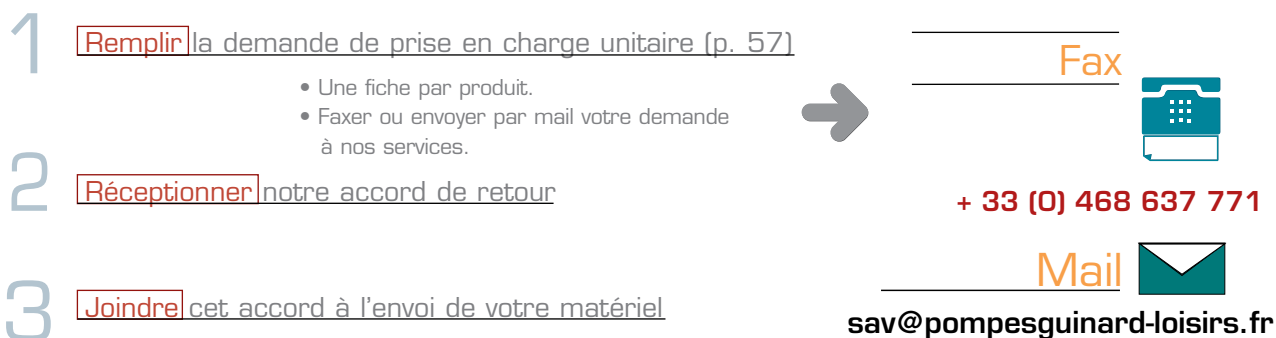



		DEMANDE DE PRISE EN CHARGE UNITAIRE		DATE :	
INFORMATIONS CLIENT	CODE CLIENT		SOCIÉTÉ		
	ADRESSE				
	CODE POSTAL		VILLE		PAYS
	Téléphone		Télécopie		E-MAIL
	PERSONNE À CONTACTER				DATE ET SIGNATURE
	TÉLÉPHONE DIRECT		TÉLÉCOPIE DIRECTE		
	E-MAIL				
ORIGINE DU RETOUR	☐ Retour de matériel neuf		☐ Retour de matériel en SAV		
	☐ Erreur de commande client		☐ Casse transport (joindre bordereau transporteur émargé avec réserves)		
	☐ Livraison non conforme au bon de livraison		☐ Pour expertise		
	☐ Livraison non conforme à commande client		☐ Pour réparation		
	☐ Erreur d'adresse de livraison				
	☐ Autre :				
AFIN DE TRAITER PLUS RAPIDEMENT VOTRE DEMANDE. DESCRIPTION DU PROBLÈME RENCONTRÉ.					
LES PIÈCES ENVOYÉES NE FAISANT PAS PARTIE DE NOTRE FOURNITURE NE SERONT PAS REMPLACÉES.					
PRODUIT	Désignation		N° de série		Date et N° de facture / BL
					
AUTORISATION DE RETOUR Cadre réservé à nos services	DÉCISION ☐ Retour autorisé ☐ Retour refusé				DATE ET SIGNATURE
	OBSERVATIONS				
	PERSONNE RESPONSABLE				
	ID N°		TRANSPORTEUR		RÉCEPTIONNÉ PAR LE
Documents à joindre au colis					
• Une copie de l'acceptation doit être renvoyée avec chaque colis. • La facture d'achat					
• Le matériel doit nous être renvoyé dans son emballage d'origine. • Aucun matériel renvoyé en port dû ne pourra être accepté.					
Formulaire à renvoyer par télécopie au + 33 (0) 468 637 771 par E-mail à sav@pompesguinard-loisirs.fr					
Matériel à renvoyer à :					



Dimension des cartons

NOM DES PRODUITS	Profondeur (P)	Largeur (L)	Hauteur (H)	Poids (kg)	Quantité	Palette
Dorinoxmatic 4000	280	520	300	13	18	80 x 120
Dorinoxmatic 5000	280	520	300	13	18	80 x 120
Xenajet 4000-20S	350	580	630	15	10	80 x 120
Dorinoxcontrol 4500-20S	350	580	630	21	10	80 x 120
Dorinoxcontrol 4500-50 S	390	700	710	24	6	80 x 120
Dorinoxcontrol 4500-100 S	500	800	850	30	6	+ Grande
Kietis 6000-50 S	390	700	710	31	4	
Réservoirs 20 LH	280	440	300	6	50	+ Grande
Réservoirs 50 LH	370	650	380	12	30	+ Grande
Réservoirs 100 LH	460	780	490	18	12	+ Grande
Réservoirs 100 LV	455	465	890	17	12	+ Grande
Réservoirs 200 LV	550	565	1190	37	6	+ Grande
Réservoirs 300 LV	650	650	1200	47	4	+ Grande
Xenacontrol	170	190	280	2	80	80 x 120
Xenajet 3000	240	390	230	7,8	18	80 x 120
Xenajet 4000K	270	465	390	7	18	80 x 120
Xenajet 5000K	270	465	390	7	18	80 x 120
Dorinox 4500K	280	530	360	8	24	80 x 120
Kietis 4000	230	540	300	11	28	80 x 120
Kietis 6000	230	540	300	14	28	80 x 120
Kietis 8000	230	540	300	14	28	80 x 120
Ariana 4000 N	180	190	590	10	48	80 x 120
Idra 4000 N	140	190	590	9	48	80 x 120
Idra 5000 N	140	190	590	10	48	80 x 120
Idramatic 1000	192	587	250	13	48	80 x 120
Idramatic 1200	192	587	250	14,4	48	80 x 120
Forax 350.10	700	220	800	17	20	80 x 120
Forax 350.15	200	220	800	25	20	80 x 120
Vigiboy AM	200	190	310	3	96	80 x 120
Miniboy AM.1	200	190	310	4	96	80 x 120
Maxiboy AM	200	190	310	3	96	80 x 120
Nautilus.2	200	190	310	4	60	80 x 120
Drainex.1	200	240	400	8	60	80 x 120
Drainex 24.1	200	240	440	8	60	80 x 120
Maxidrain 635	210	240	460	7	45	80 x 120
EV 45	260	300	490	29	24	80 x 120z
Ondina 6	385	590	730	14,5	10	80 x 120
Ondina 8	500	690	670	18	8	+ Grande
Ondina 12	661	690	1020	28	4	80 x 120
Ondina 16	661	690	1020	37	2	+ Grande
Aries 350 6 tp	350	350	710	7	12	80 x 120
Aries 450 6 tp	440	450	800	10	10	80 x 120
Aries 550 6tp	560	570	800	16	8	80 x 120
Aries 650 6 tp	670	670	1100	18	4	80 x 120
Nemo 6	230	460	240	6,5	35	80 x 120
Nemo 8	220	480	370	7,5	28	80 x 120
Nemo 12	220	490	340	8	28	80 x 120
Nemo 15	260	590	370	11	24	80 x 120
Nemo 18	260	590	370	12	24	80 x 120
NageBooster	670	320	460	25	12	80 x 120
Filtre simple 9"3/4	133	133	315	1	150	80 x 120
Filtre double 9"3/4	375	375	315	2	85	80 x 120
Filtre simple 5"3/4	171	171	210	0,5	48	80 x 120





GÉNÉRALITÉS

Les présentes Conditions Générales de Vente sont applicables quelles que soient les conditions générales d'achat du client.

Toute dérogation prévue dans la commande ne peut être considérée comme acceptée que si elle a fait l'objet d'un accord du vendeur.

Les prix et renseignements portés sur les catalogues, prospectus et tarifs, n'engagent pas le vendeur, qui se réserve le droit d'apporter toutes modifications de disposition, de forme, de Dimensions ou de matière à ses appareils, machines et éléments de machines dont les gravures et les descriptions figurent sur sa documentation publicitaire.

Toute commande implique de plein droit l'adhésion aux présentes conditions générales de vente, non obstat toute stipulation contraire figurant sur les conditions générales d'achat du client.

Les commandes passées par l'intermédiaire de nos représentants, ne nous lient que si elles sont confirmées par nous.

TRANSPORT

Nos prix s'entendent « HORS TAXES ». Un forfait de port et d'emballage de 30 € est facturé pour toute commande d'un montant net hors taxes inférieur à 550 € par adresse de livraison (en France Métropolitaine).

Les frais de port express demandés par le client restent à sa charge.

Nos prix demeurent révisibles jusqu'à la date de livraison, suivant l'évolution des conditions économiques.

Les livraisons LDD seront soumises à des frais de gestion d'un montant HT de 15 €.

DÉLAIS DE LIVRAISON

Nos délais de livraison sont toujours donnés à titre indicatif. Quel que soit le délai convenu pour la livraison, aucune indemnité ne pourra être exigée en cas de retard, à moins de stipulation contraire acceptée par nous.

En toute hypothèse, nous sommes dégagés de plein droit de nos engagements relatifs aux délais de livraison en cas d'événement de force majeure, y compris toute grève, lock-out, retard dans les transports et toute cause émanant d'un chômage même partiel dans les usines de nos fournisseurs, il en est de même dans le cas où nos créances n'auraient pas été honorées aux échéances convenues. Les retards ne peuvent justifier l'annulation même partielle, de la commande.

EXPÉDITIONS

Le transport est effectué par un transporteur de notre choix.

Toutes nos marchandises vendues, prises en nos magasins ou expédiées, sauf stipulations contraires, voyagent au risque et péril des destinataires.

Le transfert des risques a lieu au moment de l'expédition ou, le cas échéant, au moment de la mise à disposition en nos dépôts.

En cas de manque ou d'avarie, le destinataire doit immédiatement faire des « réserves écrites » auprès du transporteur à l'arrivée des marchandises sans omettre de les lui confirmer par lettre recommandée dans un délai de 48 heures après la réception des dites marchandises (Article 105 du Code de Commerce).

FACTURATION

Sauf stipulation contraire, nos matériels sont facturés suivant les prix de nos tarifs en vigueur à la date de livraison.

MODALITÉS DE PAIEMENT

En l'absence de dispositions contraires, le règlement de nos factures a lieu à 30 jours fin de mois à compter de la date d'expédition ou, le cas échéant, de la mise à disposition en nos dépôts. Le non-paiement des factures aux échéances stipulées entraînera de plein droit la déchéance du terme et l'exigibilité immédiate des sommes restant dues, ainsi que la résiliation de la vente 48 heures après la réception d'une mise en demeure restée sans effet. Les sommes déjà versées nous resteront acquises à titre de dommages-intérêts forfaitaires. Le non-paiement des factures aux échéances stipulées entraînera, sans mise en demeure préalable, l'application d'une pénalité de retard égale à 1,5 fois le taux d'intérêt légal en vigueur (loi n°92 1442 du 31/12/1992).

Les photos et les prix sont donnés sous réserve d'erreurs typographiques. La société se réserve le droit d'apporter toutes modifications dans le but d'améliorer le produit.

RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

Tout matériel livré à la clientèle reste notre entière propriété jusqu'à paiement total du prix facturé.

GARANTIES

Notre garantie se limite au remplacement ou à la réparation en nos ateliers par nos soins de l'appareil reconnu défectueux. En aucun cas, la garantie n'implique la possibilité d'une demande d'indemnité ou de dommages et intérêts pour quelque cause que ce soit.

Sont exclus de notre garantie :

- Les frais de dépose, repose, emballage, transports, de même que les accessoires non fabriqués par nous, tel que les contacteurs - disjoncteurs, interrupteurs, condensateurs... Ces derniers bénéficient uniquement de la garantie qui pourrait être accordée par les constructeurs.

La garantie générale ne peut toutefois s'appliquer dans les cas ci-après :

- Installation et utilisation du matériel non conforme à ses possibilités ou à nos instructions.

- Éléments qui par suite de la nature de leurs matériaux ou de leurs fonctions, sont soumis à une usure, tels que garnitures, joints, etc...

- Détérioration du matériel par abrasion ou corrosion due au liquide véhiculé.

- Détérioration du matériel électrique par suite de branchement défectueux, de protection insuffisante et, d'une façon générale, quand le disjoncteur n'est pas déterminé et fourni par nos soins.

- Le matériel qui aurait été démonté ou réparé autrement que par nos soins. Notre garantie prend effet à dater de la sortie d'usine. Sauf stipulation contraire, la durée de cette garantie est fixée uniformément à TROIS ans sauf mention contraire (P 19, 20, 31, 42, 43, 44, 45, 46, 55, 56 et 57). Dans le cas où le matériel n'aurait pas été installé dès sa livraison, nous admettrons sur justificatif qu'il bénéficie de la garantie pendant une période de SIX mois à dater de sa mise en service.

Les réparations n'entraînent pas une augmentation de durée ni un renouvellement de garantie. Le non-paiement entraîne la cessation des garanties d'usage sur le matériel livré.

RETOUR DE MATÉRIEL NEUF

Le constructeur n'est pas tenu de reprendre un matériel qui lui serait retourné pour un motif ne relevant pas de sa responsabilité. Dans le cas où il accepterait exceptionnellement et uniquement pendant un délai de 6 mois à dater de la facturation du matériel, la reprise serait effectuée au prix de facturation diminué de 20 % et des frais de remises en état, et éventuellement des frais de première expédition.

Le matériel doit être retourné **FRANCO**, dans son emballage d'origine.

RÉPARATIONS

Le matériel qui nous est adressé pour réparation doit toujours nous être expédié en **PORT PAYÉ**; il fait l'objet d'un devis qui est soumis à l'acceptation du client.

CONTESTATION

En cas de contestation, le Tribunal de Commerce de Perpignan est seul compétent, même en cas d'appel en garantie ou de pluralité de défendeurs.

Les moyens de paiement utilisés n'opèrent ni novation, ni dérogation à cette clause attributive de juridiction.

Les droits et obligations des parties sont régis exclusivement par le droit français.

www.pompesguinard-loisirs.fr

Normes



Membre





Commandes et suivi **+33 (0) 468 637 773**
commande@pompesguinard-loisirs.fr

Assistance commerciale **+33 (0) 468 637 770**
commercial@pompesguinard-loisirs.fr

Comptabilité **+33 (0) 468 637 774**
comptabilite@pompesguinard-loisirs.fr

Service après vente **0 820 20 72 71**
N° Audiotel 0,118 € TTC / MN
sav@pompesguinard-loisirs.fr

Conseils Techniques **08 92 68 11 20**
N° Audiotel 0,337 € TTC / MN
technique@pompesguinard-loisirs.fr



POMPES GUINARD LOISIRS

58 route de Perpignan
 66380 Pia | FRANCE

Téléphone **+33 (0) 468 637 770**

Télécopie **+33 (0) 468 637 771**

Web **www.pompesguinard-loisirs.fr**

Email **info@pompesguinard-loisirs.fr**