

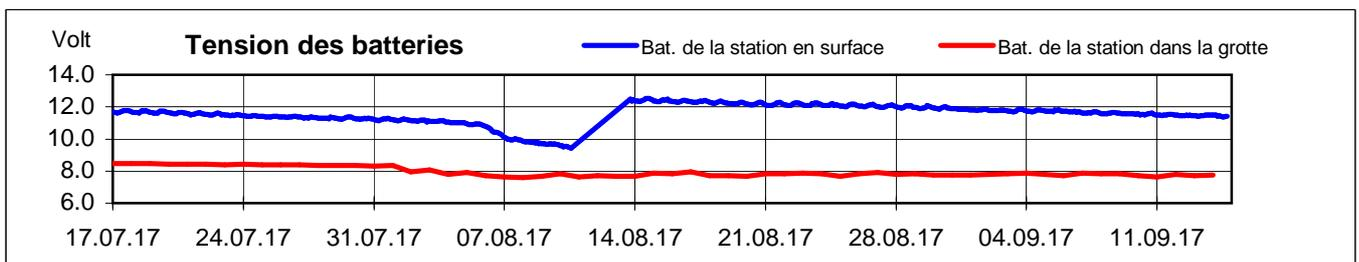


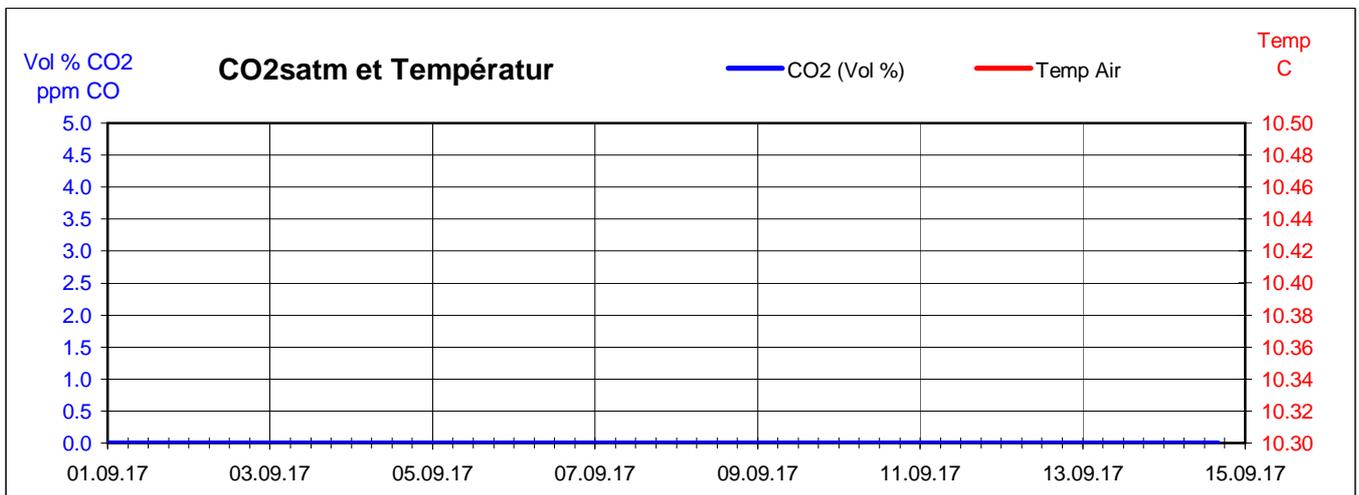


Grotte de Milandre déshuileur Affluent de Bure

créé le 14.09.17 18:09

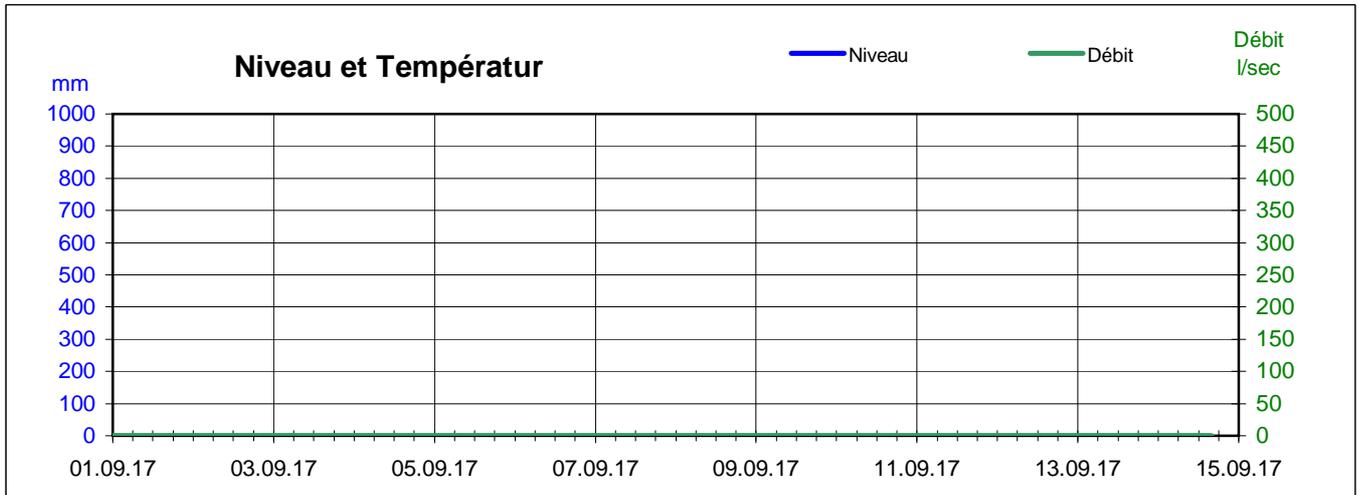

Toutes les 6 heures une mesure de la tension des batteries dans la grotte (courbe rouge) et à l'extérieur (courbe bleue) est effectuée. L'électronique fonctionne sans problème jusqu'à une tension de 6 volts. Comme il s'agit d'accus au plomb, il doivent être changés impérativement lorsque la tension atteint 7.5 volts.

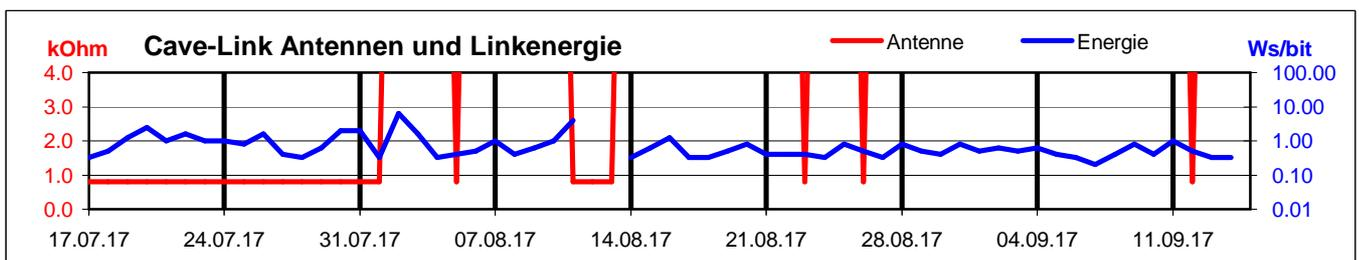

Alle 24h senden die Cave-Link Geräte eine Statusmeldung, in der unter anderem die gemessenen Antennenimpedanz und die benötigte Energie um 1 Bit zur Oberfläche zu übertragen enthalten.