


Kältereister Typ **K1 DN400**

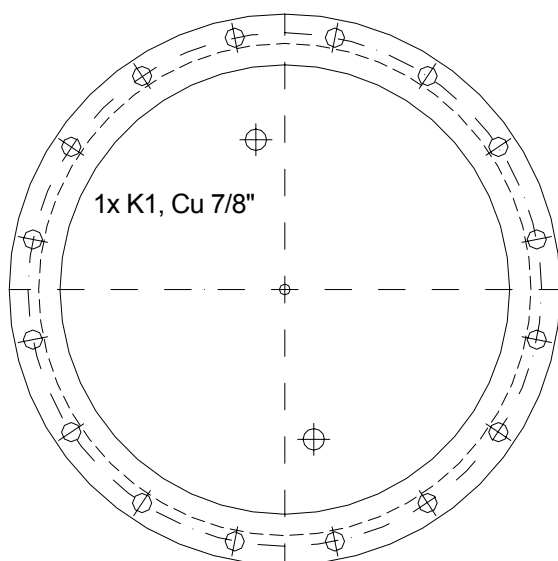

Ausziehbares Spezialregister für die Wärmerückgewinnung aus Kälte- oder Klimaanlage für den Einbau in den Registerhalsstutzen DN400, gebaut nach Druckgeräterichtlinie 97/23/EG.

Glattrohrregister aus hochwertigem Edelstahl 1.4404, ohne Schweissverbindung im Bereich des Brauchwassers, SVGW-Zulassungs-Nr.7809-524

Kältemittelseitig mit Cu-Adapter, gereinigt, gespült, getrocknet und mit Schutzgasfüllung versehen.

Ein Schraderventil ist aufgebaut.

Max. Betriebsüberdruck:	30 bar
Prüfüberdruck:	42,9 bar
Max. Temperatur:	100 °C
Inhalt:	3 ltr.

Kupfer-Anschluss: Ø 7/8 "

Gewicht: ca.55 kg

	Kältemittel	Bei Boiler Typ ANB-				
		830	1080	1250	1500	2000
		R134A	R134A	R134A	R134A	R134A
Kondensationsleistung [kW]	R134A	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
	R404	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2